


Příloha

## PASIV s dřevěnou fasádou

R: 8,49 m<sup>2</sup>K/W

Psi: 15,8 hod

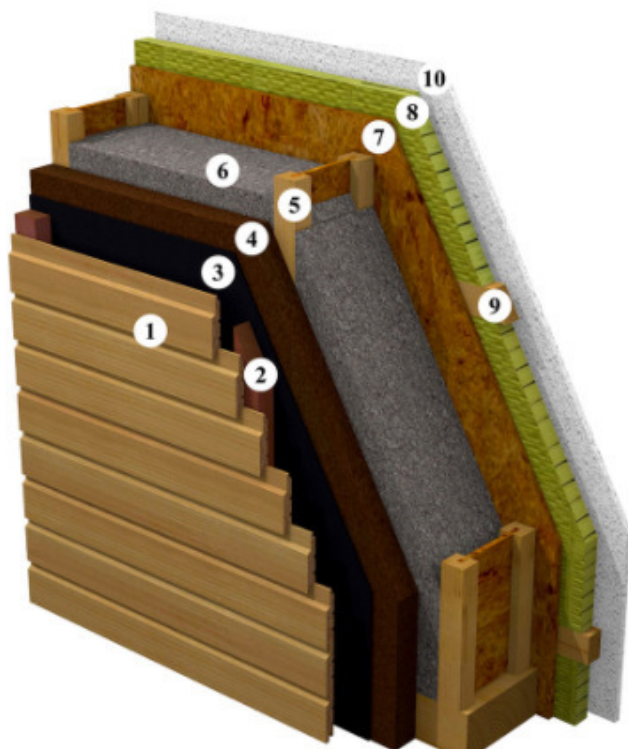

1. Fasádní modřínová palubka tl. 24 mm
2. Provětrávaná mezera tl. 40mm
3. Difúzní folie OMEGA 100g/m <sup>2</sup>
4. Dřevovláknitá deska PAVATEX 60 mm
5. Nosná konstrukce z lepených I-profilů 50.45.220 mm
6. Tepelná izolace fukaná celulóza ISOCELL 220 mm
7. OSB deska EGGER 15 mm 4PD
8. Instalační mezera doplněná min.vlnou 60 mm
9. Hoblovaná lať 60x40 mm
10. Sádrokartonová (sádrovláknitá) deska 12,5 mm

TLOUŠŤKA SKLADBY: 432 mm

Příloha 1: Skladba obvodové stěny s dřevěnou fasádou typového domu DP 75 (PALIS Plzeň, s. r. o.)