



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ

DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS

**INTERAKTIVNÍ NAVIGAČNÍ BOD PRO
GEOCACHING S ROZHRANÍM BLUETOOTH**

INTERACTIVE BEACON FOR GEOCACHING BASED ON BLUETOOTH TECHNOLOGY

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. MARTIN ZMITKO

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. VÁCLAV ŠIMEK

BRNO 2025

Zadání diplomové práce



162708

Ústav: Ústav počítačových systémů (UPSY)
Student: **Zmitko Martin, Bc.**
Program: Informační technologie a umělá inteligence
Specializace: Inteligentní zařízení
Název: **Interaktivní navigační bod pro geocaching s rozhraním Bluetooth**
Kategorie: Vestavěné systémy
Akademický rok: 2024/25

Zadání:

1. Zabývejte se problematikou aktivity geocaching. Prostudujte aktuální pravidla s důrazem na techniky navigace k tzv. skrytým schránkám a podpůrné aplikace.
2. Prostudujte vlastnosti bezdrátového komunikačního rozhraní Bluetooth Low-Energy (BLE). Zaměřte se na možnosti jeho využití pro navigační účely a interakci s okolním prostředím.
3. S ohledem na poznatky z bodů 1) a 2) zadání definujte základní požadavky na tzv. navigační bod na bázi technologie BLE pro přenos zpráv a interakci s uživateli v rámci aktivity geocaching.
4. Prostudujte aktuální nabídku mikrokontrolerů společnosti NXP, které vynikají nízkou spotřebou, jsou vybaveny bezdrátovým rozhraním BLE a nabízejí podporu zabezpečení komunikace.
5. Navrhněte koncepci zařízení, které bude realizovat funkci navigačního bodu pro geocaching. Při návrhu dbejte na efektivitu, snadné použití a interakci s uživatelem.
6. Zvolte vhodné komponenty pro realizaci zařízení. Vytvořte schéma zapojení a následně i desku plošných spojů. Po osazení součástkami proveďte její oživení.
7. Implementujte obslužný firmware pro mikrokontroler, který zajistí potřebnou funkcionalitu dle koncepce z bodu 5) zadání a taktéž uživatelskou aplikaci pro mobilní zařízení.
8. Definujte sadu scénářů k ověření vlastností realizovaného řešení s důrazem na provozní výdrž zařízení, spolehlivost a splnění požadavků na uživatelskou interakci.
9. Zhodnoťte dosažené výsledky a diskutujte možnosti pokračování projektu či dalších vylepšení.

Literatura:

- Dle pokynů vedoucího.

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:

Splnění bodů 1 až 5 zadání.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Šimek Václav, Ing.**
Vedoucí ústavu: Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Datum zadání: 1.11.2024
Termín pro odevzdání: 21.5.2025
Datum schválení: 31.10.2024

Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem a implementací bezdrátového navigačního bodu pro geocaching využívajícího technologii Bluetooth Low Energy (BLE). Jejím cílem je vytvořit zařízení, které obohatí zážitek z geocachingu o interaktivní prvek ve formě vysoce konfigurovatelného dialogu s uživatelem. Navržený systém umožňuje skrze mobilní aplikaci vedení hráče pomocí hádanek, úkolů nebo sběru informací z okolí, čímž rozšiřuje možnosti klasického hledání keší a zvyšuje jeho atraktivitu. Také přináší nový přístup k využití BLE v interaktivních venkovních hrách a může sloužit jako základ pro budoucí vývoj podobných technologií nejen v oblasti geocachingu.

Abstract

This thesis presents the design and implementation of a wireless beacon for geocaching, utilizing Bluetooth Low Energy (BLE) technology. The goal is to create a device that enhances the geocaching experience with an interactive element in the form of a highly configurable dialogue with its users. The proposed system guides players via a mobile application through riddles, tasks, or by gathering information from the surrounding environment, thus extending the possibilities of traditional geocache hunting and increasing its appeal. It also introduces a novel approach to the use of BLE in interactive outdoor games and may serve as a foundation for the future development of similar technologies beyond the scope of geocaching.

Klíčová slova

geocaching, Bluetooth Low Energy, vestavěné systémy, navigační bod, lokalizace, interakce, mobilní aplikace, NXP

Keywords

geocaching, Bluetooth Low Energy, embedded systems, beacon, localization, interaction, mobile application, NXP

Citace

ZMITKO, Martin. *Interaktivní navigační bod pro geocaching s rozhraním Bluetooth*. Brno, 2025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. Vedoucí práce Ing. Václav Šimek

Interaktivní navigační bod pro geocaching s rozhraním Bluetooth

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením pana inženýra Šimka a externího konzultanta za firmu NXP pana Jana Valeše. Uvedl jsem všechny literární prameny, publikace a další zdroje, ze kterých jsem čerpal.

.....

Martin Zmitko
21. května 2025

Obsah

1	Úvod	2
2	Geocaching	3
2.1	Portály pro geocaching	3
2.2	Pravidla hry	4
2.3	Pomocné technologie	5
3	Bluetooth Low Energy	8
3.1	Srovnání s Bluetooth Classic	8
3.2	Architektura	9
3.3	Využití BLE pro navigační účely a interakci s prostředím	13
4	Základní požadavky na interaktivní navigační bod pro geocaching	15
4.1	Požadavky na hardwarové řešení	15
4.2	Požadavky na softwarové řešení	16
4.3	Mikrokontroléry NXP vyhovující požadavkům	16
5	Návrh řešení navigačního bodu	18
5.1	Návrh hardwarového řešení	18
5.2	Návrh softwarového řešení	20
6	Implementace navrženého řešení	28
6.1	Výroba prototypu	28
6.2	Implementace obslužného firmware mikrokontroléru	29
6.3	Implementace mobilní aplikace	32
7	Ověření řešení vůči stanoveným požadavkům	38
8	Závěr	43
	Literatura	44
A	Schéma zapojení a seznam použitých součástek	46
B	Návrhové podklady pro desku plošných spojů	48
C	Unikátní identifikátory vlastní Bluetooth Low Energy služby	50

Kapitola 1

Úvod

Geocaching je aktivita, která se dnes těší velké oblibě po celém světě. Jedná se o hru, která spočívá v hledání skrytých schránek (keší) pomocí polohového systému GPS. Lokaci keší často není snadné odhalit a její nalezení může obnášet řešení hádanek nebo plnění úkolů. S nástupem moderních technologií málokdo hledá keše bez pomoci chytrého telefonu, pročez se nabízí otázka: Jakými prostředky lze obohatit zážitek z geocachingu, učinit jej atraktivnějším a nabídnout jeho účastníkům inovativní a interaktivní podobu tohoto zážitku s využitím chytrých zařízení, která mají stále u sebe?

Navigační body pro geocaching nejsou novinkou – první zařízení tohoto typu, Garmin® Chirp™, se objevilo již před patnácti lety. V té době však byla technologie Bluetooth Low Energy (BLE) teprve v plenkách a uvedené zařízení bylo navrženo výhradně pro použití s proprietárními GPS přijímači stejné značky. Později se na trhu objevila i zařízení vybavená technologií BLE, což umožnilo jejich použití s chytrými telefony a zvýšilo jejich atraktivitu. Zmíněné navigační body nicméně slouží pouze jako pasivní prvky, které poskytují informace o keši (např. GPS souřadnice nebo odhad vzdálenosti), aniž by umožňovaly interakci ze strany uživatele. Ačkoli je některé keše stále využívají, nikdy se netěšily velké oblibě a jsou z důvodu ukončení jejich výroby v současné době prakticky nedostupné.

Cílem této práce, realizované ve spolupráci se společností NXP, je návrh a implementace bezdrátového navigačního bodu pro geocaching založeného na technologii BLE. Jedná se o malé, odolné zařízení s dlouhou výdrží na baterie, které vysílá bezdrátové signály detekovatelné chytrými telefony. Navigační bod je určen k umístění do keše nebo jejího blízkého okolí a po připojení prostřednictvím mobilní aplikace poskytne nálezci informace potřebné k jejímu objevení. Nejvýraznějším rozdílem oproti stávajícím řešením je jeho interaktivita – místo pouhého předání souřadnic či odhadované vzdálenosti vede zařízení nálezce k cíli prostřednictvím vysoce konfigurovatelného procesu ve formě dialogu, který může zahrnovat řešení hádanek nebo získávání informací z okolního prostředí.

Práce je členěna následovně: kapitola 2 pojednává o geocachingu, jeho pravidlech a technologiích, které jsou s ním spojeny. Kapitola 3 rozebírá technologii Bluetooth Low Energy, její architekturu a možnosti využití. Kapitola 4 na základě analýzy současného stavu formuluje základní požadavky na bezdrátový navigační bod a představuje vhodné mikrokontroléry společnosti NXP. V kapitole 5 je navrženo konkrétní řešení zařízení včetně návrhu desky plošných spojů a doplňkové uživatelské aplikace. Kapitola 6 přibližuje implementaci navrženého řešení. Kapitola 7 definuje sadu scénářů pro ověření implementace, popisuje průběh a výsledky testování a hodnotí splnění stanovených požadavků.

Kapitola 2

Geocaching

Tato kapitola pojednává o aktivitě geocaching [2, 7, 16] – globální hře, která spočívá v hledání skrytých schránek (anglicky *cache*, v češtině se ustálil a ve zbytku práce je využíván pojem *keš*, ale anglický pojem lze v českém textu najít často také) pomocí polohového systému GPS.

Keše jsou voděodolné schránky různých velikostí (od nejmenších *nano* keší s objemem do 20 ml po *velké* keše nad 20 litrů) a typů (popsaných v části 2.2). Musí obsahovat tzv. *logbook* – záznamovou knihu, do které se zapisují nálezy hledačů a instrukce pro nálezce – jasnou identifikaci, že se jedná o keš a informace ohledně přípustného nakládání s keší pro nezasvěcené. Pokud to velikost keše dovoluje, může obsahovat i různé předměty nízké (převážně sentimentální) hodnoty, které může nálezce vyměnit za jiné předměty stejné či vyšší hodnoty, případně přidat i vlastní [7]. Keše jsou umístěny na veřejně přístupných místech, nejčastěji v přírodě, a lokalita, ve které jsou umístěny, je většinou nějakým způsobem zajímavá nebo významná [16].

2.1 Portály pro geocaching

Klíčovou součástí hry jsou internetové portály fungující jako databáze keší [16]. Tyto portály obsahují jednak informace o keších – jejich přesné zeměpisné souřadnice a případně další informace a nápovědy využitelné k přesnější lokalizaci, ale také informace o samotných hráčích a jejich aktivitách – hráči zde zaznamenávají své nálezy a mohou si zobrazit statistiky svých i cizích aktivit a srovnat se s ostatními pomocí různých žebříčků [7].

Nejstarším a zdaleka nejrozšířenějším portálem je *Geocaching.com* provozovaný společností Groundspeak, který byl založen v roce 2000. V současné době obsahuje informace o více než 3 milionech keší ve 191 zemích světa a má 7 milionů aktivních uživatelů [8]. *Geocaching.com* funguje na freemium modelu – funkcionality jako základní vyhledávání a přístup ke keším je zdarma, ale pro přístup k prémiovým keším, pokročilému filtrování na základě hodnocení, obtížnosti či atributů nebo statistikám je nutné zakoupení prémiového členství [7]. Také je dostupná mobilní aplikace (dále popsána v části 2.3.1), pro kterou platí další omezení.

Jako alternativa v reakci na uzavřenost platformy *Geocaching.com* později vznikla síť *Opencaching* [20], sdružení nezávislých lokálních portálů, které si klade za cíl poskytovat podobné služby jako *Geocaching.com*, ale s otevřeným přístupem k datům, provozovaným komunitou a bez nutnosti placení za prémiové členství. Oproti *Geocaching.com* je však *Opencaching* mnohem méně rozšířený, severoamerická verze *Opencaching.us* registruje

například pouze 3000 keší [20], zatímco *Geocaching.com* jich eviduje v této oblasti přes 1,3 milionu [8]. Další alternativou je např. *Terracaching* [19], který klade důraz na kvalitu a originalitu keší a vyšší míru zapojení komunity, taktéž však není příliš rozšířený.

2.2 Pravidla hry

Základní sada pokynů, kterými se účastníci hry dobrovolně řídí, se nazývá *Geocachers' Creed* (česky lze přeložit jako *Krédo geocachera*). Krédo bylo vytvořeno nezávislými členy geocaching komunity a není oficiálními pravidly hry, ale spíše souborem doporučení, jak se chovat při hledání a udržování keší [6].

2.2.1 Pravidla pro tvorbu keší

Závazná pravidla hry (týkající se převážně umístění keší, jejich obsahu, typu, způsobu záznamu nálezů apod.) stanovují tvůrci portálů, na kterých je keš umístěna. Protože je *Geocaching.com* dominantní platformou, tato práce se bude zabývat pravidly stanovenými tímto portálem. Kromě obecných pravidel existují i regionální pravidla¹, stanovená lokálními členy komunity, která upřesňují pokyny v lokálních oblastech (převážně zemích). Na dodržování pravidel dohlíží tzv. *Reviewer* – dobrovolník, který má za úkol kontrolovat nové keše a zajišťovat, aby byly v souladu s pravidly. Pokud keš neodpovídá pravidlům, je zamítnuta a tvůrci je poskytnuta zpětná vazba, jak keš upravit, aby byla přijata.

Následuje výběr relevantních pravidel pro tvorbu keší:

- Umístění keše musí být v souladu s lokálními zákony a povoleno vlastníkem či správcem pozemku.
- Keš a její fyzické trasové body musí být umístěny minimálně 161 m od jiné fyzické keše či jejího fyzického trasového bodu.
- Keš musí být dlouhodobě udržitelná a volně přístupná, pro její nalezení nesmí být nutné kontaktovat jinou osobu (např. majitele keše či pozemku, na kterém je umístěna).
- Keš nesmí být zakopaná v zemi či připevněná ke stromu tak, aby byl omezen jeho růst nebo byl poškozen (je to ale možné s explicitním doloženým souhlasem majitele pozemku).
- Tvůrce keše se zavazuje sledovat stav keše a udržovat jí i její *listing* (stránku na portálu) v dobrém stavu.
- Obsah keše i jejího listingu musí být vhodný pro všechny věkové kategorie, nesmí obsahovat žádné nebezpečné nebo teplotně nestabilní předměty či jídlo a nesmí mít žádnou agendu (politickou, náboženskou apod.) nebo komerční charakter.
- Pro nalezení keše nesmí být nutné stažení, instalace nebo použití počítačového programu. Nutnost použití mobilní aplikace je povolena, ale pouze pro aplikace s obecnou funkcionalitou široce dostupnou napříč platformách (nelze vyžadovat použití specifické aplikace). Vynucení stažení textových, zvukových nebo obrazových souborů je povoleno.
- Keš může být (za předpokladu získání potřebných oprávnění) umístěna ve vesmíru.

¹<https://gcwiki.atlassian.net/wiki/spaces/GEO/overview>

2.2.2 Typy keší

Kromě samotných pravidel *Geocaching.com* definuje i typy publikovatelných keší a požadavky na ně. Následující přehled shrnuje některé základní typy keší, jejich celkový počet je však vyšší. Nezmíněné typy keší jsou často zastaralé a již nejdou vytvářet, byly používány pouze ve vymezeném časovém období jako experimentální nebo nevyžadují fyzickou schránku.

- **Tradiční keš** – nejjednodušší typ keše, skládá se z jedné fyzické schránky s logbookem (*finálky*) umístěné na zadaných souřadnicích.
- **Multi keš** – kromě finálky (jejíž souřadnice jsou skryty) obsahuje alespoň jeden další trasovací bod (kde vstupní bod je daný známými souřadnicemi), který je nutné navštívit pro získání informací o lokaci dalšího trasovacího bodu nebo finálky (ve formě souřadnic nebo hádanky, která lze vyřešit pouze na základě informací obsažených v listingu nebo u trasovacích bodů). Trasovací body mohou být fyzické (kde zakladatel umístil nějaký předmět) nebo virtuální (informace lze získat z okolí).
- **Mystery keš** – nejvíce variabilní typ keše, může obsahovat trasovací body. Řadí se zde několik podtypů (které se ale v základním rozhraní nerozlišují):
 - **Puzzle keš** – souřadnice trasovacího bodu nebo finálky nemusí být pravdivé, pro jejich nalezení je nutné vyřešit nějakou hádanku. Hádanka může vyžadovat dodatečné informace dostupné z veřejných zdrojů nebo vybavení. *Geocaching.com* umožňuje přidat na listing i kontrolu správnosti řešení hádanky – souřadnic, aby měli hráči po vyřešení jistotu, že nebudou hledat na nesprávném místě.
 - **Bonus keš** – keš, jíž indície k nalezení jsou rozptýleny po vícero keších nejčastěji stejného tvůrce.
 - **Challenge keš** – keš, jíž nalezení je podmíněno splněním nějaké podmínky (např. nalezení keší všech států USA nebo nalezení keše každý den v roce).
- **Wherigo keš** – speciální typ keše, který k nalezení vyžaduje využití platformy Wherigo. Wherigo [9] je platforma pro tvorbu a hraní interaktivních her využívajících GPS k propojení reálného světa s virtuálním, vytvořená společností Groundspeak. Zahrnuje interakci jak s virtuálními předměty a postavami, tak s předměty a místy v reálném světě. Původně byla zamýšlena pro kompatibilní GPS zařízení značky Garmin, ale v současné době je dostupná jako mobilní aplikace pro Android a iOS.
- **Beacon keš** – není vlastním typem keše, ale používá se jako atribut keší, které obsahují bezdrátový vysílač (Wi-Fi, Bluetooth, NFC apod.) využitelný pro navigaci. Pokud je využití takového navigačního bodu pro nalezení keše nutné, její typ musí být označen jako *Mystery*.

2.3 Pomocné technologie

Podmínkou pro geocaching je použití GPS a jeho počátek je spojen se zpřesněním systému GPS pro civilní účely v roce 2000. V začátcích bylo toto podmíněno použitím ručních GPS přijímačů, které však oproti dnešku disponovaly omezenou funkcionalitou a pro běžného uživatele byly hůře přístupné a přívětivé. Hledání keší byl značně náročnější proces, kdy bylo nutné nejdříve stáhnout souřadnice keše z portálu, nahrát je do GPS přijímače, dobře

si prostudovat, případně vytisknout detaily o keši a následně se vydat na místo, kde se keš nachází, často s využitím papírové mapy, protože rané přijímače ukládat a zobrazovat mapy nedokázaly (s jejich vývojem se ale tato funkcionalita, nejen včetně funkcí mířených přímo na geocaching jako ukládání a správa keší, rychle objevila) [2].

2.3.1 Mobilní aplikace

S nástupem a vývojem chytrých telefonů se situace značně zjednodušila. Geocaching se stal snadno dostupnou aktivitou pro širokou veřejnost bez nutnosti hlubší technické a navigační znalosti nebo investice do navigačních zařízení. Objevilo se mnoho mobilních aplikací, které umožňují snadný přístup k informacím o keších, navigaci k nim a záznamu nálezů. Kromě stahování detailů keší pro offline použití díky mobilnímu připojení umožňují zjištění dostupných keší i v terénu, což kvůli sníženým nárokům na plánování dělá geocaching ještě dostupnějším.

Kvůli dominanci portálu *Geocaching.com* je pro aplikace jeho podpora téměř nutností. Groundspeak nabízí proprietární API pro přístup k datům o keších², které je ale dostupné pouze partnerským vývojářům, kteří se zavážou dodržovat podmínky užití a splňují kvantitativní minimální požadavky na počet aktivních uživatelů, poměr uživatelů s placeným členstvím apod. Z portálu je takto umožněn přístup ke všem keším, ale neplatící uživatelé jsou omezeni na stažení detailů o třech keších denně a nemají přístup k jiným než tradičním keším při vyhledávání.

Groundspeak nabízí oficiální bezplatnou mobilní aplikaci **Geocaching**³ pro platformy Android a iOS. Tato aplikace je využívána nejvyšším počtem uživatelů. Nepodléhá omezením pro partnerské vývojáře, ale zavádí vlastní omezení – neplatícím uživatelům neumožňuje vyhledávání keší jiných typů než tradičních, s vyšší obtížností nebo hodnocením, neumožňuje stahování detailů keší pro offline použití nebo tvorbu a synchronizaci seznamů keší.

Z partnerských aplikací stojí za zmínku **Cachly**⁴, placená aplikace pro iOS, na této platformě se srovnatelnou popularitou s oficiální aplikací. Pro Android existuje populární bezplatná, otevřená aplikace **c:geo**⁵ s podporou také pro *Opencaching*. Obě zmíněné aplikace umožňují všem uživatelům přístup k většině funkcí, které oficiální aplikace nabízí pouze platícím uživatelům (jako offline režim, pokročilé filtrování, notifikace o blízkých keších, tvorbu seznamů apod.), navíc přidávají některé vlastní funkce a rozšíření (jako poznámky, šablony pro záznamy nebo možnost offline záznamu nalezení keše s pozdější synchronizací). Také umožňují import *GPX* souborů obsahující informace o keších, stáhnutelných z webové verze *Geocaching.com* nebo jiných portálů všemi uživateli.

2.3.2 Bezdrátové navigační body

Pokusy o využití bezdrátových navigačních bodů pro navigaci ke keším již v minulosti proběhly. Jedná se o zařízení vysílající bezdrátové signály detekovatelné přenosnými zařízeními, umožňující lokalizaci podle síly signálu či přenášení zpráv v blízkosti keše nebo trasovacího bodu. Ač byly takové zařízení v nějaké míře využívány, nikdy se nestaly široce populárními.

²<https://partnerships.geocaching.com/geocachingapi>

³<https://www.geocaching.com/play/mobile>

⁴<https://www.cachly.com/>

⁵<https://www.cgeo.org/>

Chirp^{TM6} je specializovaný bezdrátový navigační bod vyvinutý v roce 2010 společností Garmin pro geocaching napájený knoflíkovou baterií s udávanou výdrží až 1 rok. Využívá ANT+ [5], bezdrátový protokol na pásmu 2,4 GHz vyvíjený společností Garmin pro účely komunikace převážně mezi sportovními sledovacími zařízeními s vysokými nároky na nízkou spotřebu energie. Výrobce udává pro Chirp dosah až 10 metrů. Chirp je schopen vysílat zprávy a souřadnice, které mohou být přijaty a zpracovány kompatibilními GPS přijímači stejné značky. Jedná se o zastaralý produkt, který se již neprodává a jeho podpora je omezená.

BlueGEO⁷, představený českou firmou Waldi v roce 2015, je bezdrátový navigační bod pro geocaching využívající technologii Bluetooth Low Energy (popsanou v kapitole 3). Existují dva modely, větší je napájený tužkovými bateriemi s udávanou výdrží až 5 let, menší je napájený knoflíkovou baterií s udávanou výdrží až 2 roky. Je schopen vysílat zprávy, které mohou být přijaty mobilními telefony. K přijetí a zobrazení zpráv je dostupná aplikace pro Android specificky vyvinutá pro tento účel, zprávy je ale možné přečíst pomocí libovolné aplikace s podporou BLE terminálu. Jejich charakter je čistě informativní – poskytují souřadnice keše nebo informace potřebné k jejímu nalezení, ale neumožňují uživatelům kromě jejich přečtení s navigačním bodem jinak interagovat. Toto zařízení stále využívá několik keší převážně v České republice, ale již se také nevyrábí a byla ukončena jeho podpora⁸.

⁶https://static.garmin.com/pumac/Chirp_OM_CS.pdf

⁷<https://wiki.geocaching.cz/wiki/Bluegeo>

⁸<https://utiskare.cz/stranka/bluegeo-po-ukonceni-projektu-pripojeni-se-a-nastaveni>

Kapitola 3

Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy (BLE) je technologie pro bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti vyvíjená a propagovaná konsorciem Bluetooth Special Interest Group (SIG) [1]. Byla představena v roce 2010 jako součást specifikace Bluetooth 4.0 a vyznačuje se především nízkou spotřebou energie, což ji dělá vhodnou k použití v malých zařízeních napájených bateriemi nebo s menšími nároky na datovou propustnost – např. v senzorech, osobních chytrých zařízeních nebo inteligentních navigačních bodech. Má hojné využití v uživatelském, průmyslovém i zdravotnickém sektoru a je důležitou součástí zařízení internetu věcí (IoT). Informace o této technologii v částech 3.1 a 3.2 jsou převzaté z knihy od autora Nareshe Gupty [10].

3.1 Srovnání s Bluetooth Classic

V porovnání s původním Bluetooth (v dnešní době označovaným jako Bluetooth Classic nebo Bluetooth BR/EDR – Basic Rate/Enhanced Data Rate), ve starších verzích specifikace jedinou dostupnou variantou, se BLE vyznačuje hlavně zaměřením na jiný typ spojení a datových přenosů. Bluetooth Classic pro přenos dat vyžaduje udržení konstantního spojení, jehož navázání je pomalé, s protistranou. Toho je docíleno periodickou výměnou dotazovacích paketů, což je podmíněno vysokou spotřebou energie, ale umožňuje to vyšší datovou propustnost a spolehlivý přenos nepřetržitých datových toků jako je zvuk nebo video a přenos souborů.


BLE je zaměřeno na krátké a periodické přenosy menšího množství dat, často s vysokými periodami nečinnosti. Spojení s protistranou nemusí být konstantní (proces párování, popsáný v sekci 3.2, je ale nutné provést při prvním spojení mezi zařízeními vždy) a přenos paketů probíhá pouze tehdy, když je nutné přenést nějaká data. To je umožněno změnami v architektuře protokolu se zaměřením na snížení spotřeby energie, především zvýšením rychlosti navázání spojení (snížením latence) redukcí velikosti paketů a počtu využívaných kanálů pro objevení protistran.

Od specifikace Bluetooth 4.0 probíhá vývoj obou technologií paralelně, přičemž se obě soustředí na odlišné případy užití. Kvůli zvýšení využitelnosti, míry adopce a interoperability jsou všechny verze specifikace zpětně kompatibilní s předchozími verzemi. Specifikace v novějších verzích zahrnuje požadavky na obě technologie současně a přináší různá vylepšení jako zvýšení datové propustnosti, nové standardizované profily pro zařízení, zlepšení bezpečnosti nebo podpora pro úplně nové síťové topologie (jako mesh pro BLE, umožňující vytváření velkých sítí s vysokou dostupností a redundancí ve verzi 5). BLE není z důvodu

přeprogramování architektury kompatibilní s původním Bluetooth BR/EDR, ale protože obě technologie sdílejí základní fyzickou vrstvu, je možné je implementovat v jednom zařízení a využívat konkurentně v tzv. duálním režimu.

3.2 Architektura

BLE je implementováno pomocí vrstvené architektury. Jednotlivé vrstvy jsou zodpovědné za různé aspekty komunikace a postupně abstrahují od nejnižších úrovní fyzické vrstvy (bezdrátového přijímače a vysílače) až po nejvyšší aplikační vrstvu zajišťující implementaci konkrétní funkcionality využívající BLE pro komunikaci na základě konkrétních profilů založených na GATT. Diagram architektury BLE je na obrázku 3.1.

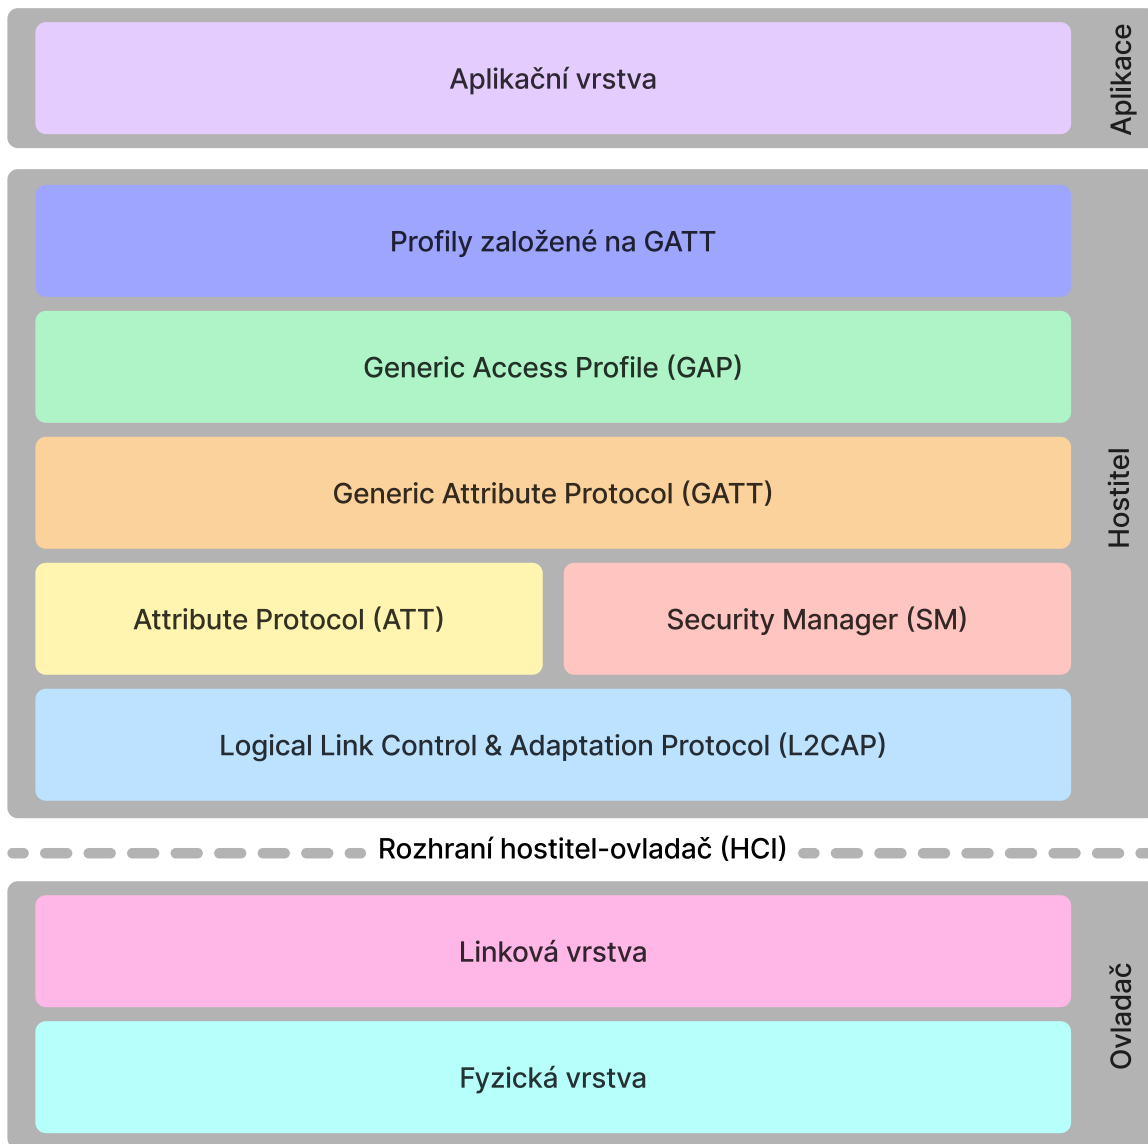

Obrázek 3.1: Diagram vrstvené architektury protokolu Bluetooth Low Energy

3.2.1 Vrstvy ovladače

Spadají zde nejnížší vrstvy architektury implementované ovladačem – hardwarovým komponentem Bluetooth modulu.

Fyzická vrstva zajišťuje samotný přenos dat mezi zařízeními, tvoří ji bezdrátový přijímač a vysílač, anténa a další hardwarové komponenty pro tento účel. BLE využívá ISM pásmo (bezlicenční pásmo určené pro průmyslové, vědecké a zdravotnické použití) 2,4 GHz, které dělí do 40 kanálů s šířkou 2 MHz, z nichž jsou poslední tři vyhrazeny jako oznamovací – slouží k objevování a navazování spojení mezi zařízeními. Kvůli minimalizaci interference a zajištění spolehlivosti spojení je využíváno frekvenčního skákání, kdy se pravidelně mění kanál komunikace. Pro přenos dat je využívána modulace GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). Sílu vysílání lze dynamicky měnit v rozsahu 0,01 až 10 mW (-20 až 10 dBm), což umožňuje teoretický dosah až 100 m v otevřeném prostoru. BLE moduly mohou obsahovat pouze přijímač nebo vysílač, specifikace povoluje implementaci jen jednoho z nich.

Linková vrstva ovládá fyzickou vrstvu a zajišťuje správu spojení mezi zařízeními. Obsahuje protokoly pro objevování, navazování a udržování spojení, správu kanálů a přenosových parametrů. Také zajišťuje tvorbu odchozích a zpracování příchozích paketů, kontrolu chyb a zajištění integrity přenášených dat. Chování linkové vrstvy je definováno konečným automatem (viz obrázek 3.2) o pěti stavech:


- **Neaktivní** – výchozí stav, zařízení nepřijímá ani neodesílá žádné zprávy.
- **Oznamování** – zařízení vysílá oznamovací zprávy, aby mohlo být objeveno jinými zařízeními.
- **Skenování** – zařízení naslouchá oznamovacím zprávám jiných zařízení a odpovídá požadavky na další informace.
- **Zahajování** – zařízení naslouchá oznamovacím zprávám jiných zařízení a odpovídá pokusem o připojení.
- **Připojeno** – spojení je navázáno a zařízení mohou přenášet data. Pokud zde zařízení přešlo ze stavu oznamování, je označeno jako *slave*, při přechodu ze stavu zahajování jako *master*.

Rozhraní hostitel-ovladač (*Host Controller Interface, HCI*) je standardizované rozhraní mezi ovladačem a hostitelem zajišťující komunikaci mezi nimi. Zahrnuje sadu definic příkazů, událostí a formátů zpráv, čímž umožňuje přenositelnost ovladačů mezi různými hostitelskými zařízeními. HCI pro BLE je mírně rozšířenou verzí HCI pro Bluetooth Classic, s nímž ale zachovává plnou kompatibilitu. HCI je jak pro ovladače, tak pro hostitele volitelnou součástí.

3.2.2 Vrstvy hostitele

Funkcionalita hostitele bývá často implementována zařízením resp. mikrokontrolérem, které využívá BLE modul pro komunikaci, může být ale implementována moduly samotnými, které tak poskytují kompletní řešení a snižují nároky (vývojové i výpočetní) na hostitele za cenu nižší flexibility.

L2CAP (*Logical Link Control and Adaptation Protocol*) je vrstva fungující jako rozhraní mezi linkovou vrstvou a vyššími vrstvami ATT a SMP. Zajišťuje transparentní abstrakci přenosu zpráv mezi vyššími vrstvami obou protistran multiplexací a demultiplexací napříč

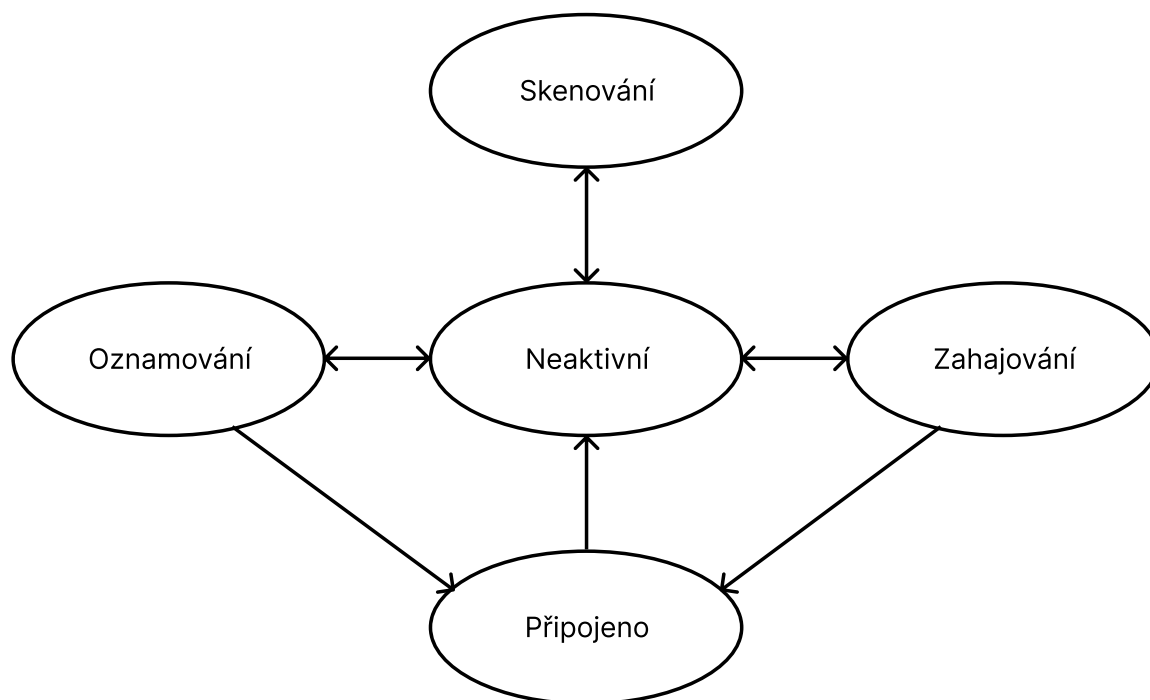

Obrázek 3.2: Přechodový diagram konečného automatu představující stavy linkové vrstvy

kanály, segmentaci a spojování dat do paketů a poskytuje další kontroly integrity dat pro případy nezachycení chyby na linkové vrstvě. Také nahrazuje funkcionalitu HCI v případech, kdy jej BLE modul neimplementuje (převážně u modulů integrujících hostitelskou funkcionalitu), využitím vlastního rozhraní, jež může být implementováno libovolným způsobem. Jedná se o zjednodušení protokolu L2CAP z Bluetooth Classic, který byl přizpůsoben pro BLE.

Security Manager (SM) zajišťuje bezpečnost spojení mezi zařízeními. V architektuře se nachází nad L2CAP, pomocí něhož vykonává své funkce. Definuje procedury pro párování, autentizaci a šifrování spojení. Také zajišťuje správu klíčů a identifikátorů zařízení – obsahuje kryptografické algoritmy pro generování identifikátorů, klíčů a jejich výměnu, k čemuž využívá protokol SMP (*Security Manager Protocol*). SM má asymetrickou architekturu, kde je většina výpočetně náročných kryptografických operací prováděna na straně zařízení, které inicializuje spojení a má zpravidla nižší energetické nároky – např. centrála chytrého domova, jež inicializuje párování se senzory napájenými bateriemi. Specifikace definuje čtyři základní režimy zabezpečení:

1. Párování LE secure – nejbezpečnější režim představený ve specifikaci Bluetooth 4.2. Pro šifrování a výměnu klíču používá asymetrickou kryptografii ECDH (*Elliptic-curve Diffie-Hellman*), čímž chrání (ve spojení s metodami autentifikace představenými dále) proti pasivnímu i aktivnímu (MITM – *Man in the Middle*) odposlechu v průběhu celého spojení. Následující režimy představené ve specifikaci 4.0 a 4.1 se označují jako párování LE legacy a nechrání proti pasivnímu odposlechu v průběhu párování.
2. Autentifikováno s MITM ochranou – zajišťuje autentifikaci a šifrování spojení s ochranou proti MITM útoku. Je použita metoda autentifikace, která zahrnuje ověření totožnosti obou zařízení.

3. Neautentifikováno – zajišťuje šifrování spojení bez autentifikace, nechrání proti MITM útoku.
4. Bez zabezpečení – spojení není šifrováno ani autentifikováno, nejmenší nároky na výkon a energii.

Párování obnáší tři fáze:

1. Výměna informací o zařízeních, jejich podporovaných funkcích (především o možnostech uživatelského vstupu a výstupu pro zadání a zobrazení klíčů), velikosti a typech používaných klíčů pro autentizaci a šifrování a požadovaném typu zabezpečení.
2. Autentifikace a enkrypce – na základě informací z předchozí fáze zařízení použijí jednu z následujících metod pro vzájemnou autentifikaci využívající výměnu a porovnání šestimístního numerického kódu:
 - **Just Works** („prostě funguje“) – nejjednodušší metoda, kdy si zařízení vymění kód, na jehož základě se autentizují bez nutnosti uživatelského zásahu. Nechrání proti odposlechu v průběhu párování a je použita v režimech 3 a 4.
 - **Numerické porovnání** – vyměněný kód je zobrazen na obrazovkách obou zařízení a uživatel musí ověřit, že se shoduje.
 - **Zadání kódu** – uživatel musí kód zobrazovaný na jednom zařízení zadat do druhého, což zajistí autentifikaci se zabezpečením proti MITM útoku.
 - **Out of Band** – kód je vyměněn mimo protokol BLE, např. přes NFC nebo QR kód, míra ochrany proti odposlechu závisí na konkrétní (volitelné) implementaci.

Na základě výsledku autentifikace se zařízení dohodnou na klíči pro šifrování a proběhne jejich výměna, další komunikace je již šifrovaná a chráněna proti odposlechu. Pro spojení LE legacy je v tomto kroku šifrování zabezpečeno krátkodobým klíčem, v případě LE secure může být vytvořen a použit dlouhodobý klíč (pro zabezpečení veškeré následující komunikace).

3. Výměna dalších specifických klíčů (volitelné) – po úspěšném párování a navázání šifrování mohou zařízení vyměnit další klíče používané při komunikaci, např. klíč pro rozlišení identity (v případě použití náhodných adres zařízení pro zamezení sledování na základě statické adresy) nebo klíč pro ověření podpisů zpráv. V případě spojení LE legacy proběhne tvorba a výměna dlouhodobého klíče pro šifrování v této fázi.

Attribute Protocol (ATT) je protokol poskytující mechanismy pro objevení, čtení a zápis atributů. Při komunikaci používá model klient-server, kde server drží databázi atributů, které mohou být čteny nebo zapisovány klientem, jenž za tím účelem odesílá odpovídající požadavky. Atribut představuje jakoukoliv informaci, která může být přenesena mezi zařízeními, např. hodnotu senzoru, stav baterie nebo výrobce zařízení. Je složen z unikátního identifikátoru (pro adresování na serveru), typu (daného unikátním identifikátorem stanoveným buď BLE specifikací nebo vlastní implementací), oprávnění (povolení ke čtení či zápisu, požadavky na šifrování, autentifikaci nebo autorizaci) a hodnoty (fixní či variabilní velikosti ve formě pole oktětů). Kromě základních operací typu požadavek-odpověď iniciovaných klientem definuje také notifikace a indikace, kdy server může klienta informovat o změně hodnoty atributu bez nutnosti opakovaného dotazování. Jako odpověď na indikaci zasílá klient serveru potvrzení o příjmu, notifikace jsou jednosměrné.

Generic Attribute Profile (GATT) řadí atributy do hierarchické struktury a upřesňuje jejich vztahy a chování. Definuje koncept služeb, základních stavebních bloků pro tvorbu specifických, přenositelných profilů pro různé typy zařízení. Služba je pevně definovaná skupina charakteristik (standardně definovaných hodnot určených atributem upřesněných dodatečnými informacemi s volitelnou deklarací práv či požadovaných přístupových metod), které spolu souvisejí a poskytují určitou funkcionalitu, např. služba pro informace o zařízení (*Device Information Service*) nebo služba pro srdeční tep (*Heart Rate Service*). GATT přejímá model klient-server z ATT a definuje způsoby, jak mohou být atributy v rámci služeb čteny, zapisovány nebo sledovány.

Generic Access Profile (GAP) definuje základní pravidla a procedury pro objevování, párování a připojení společná pro veškerá BLE zařízení, čímž zajišťuje jejich interoperabilitu. Zahrnuje definice rolí zařízení optimalizované pro různé případy užití (centrála, periferie, pozorovatel, iniciátor), pojmenování a formátů základních atributů (např. název zařízení, identifikátor služby, identifikátor výrobce) pro zobrazení uživatelům nebo definice režimů, ve kterých se zařízení mohou nacházet včetně obsažených procedur (např. režimy spojení, viditelnosti, párování, *bonding* – trvalé pouto s důvěřovanou protistranou).

Profily založené na GATT jsou specifické sady služeb pro konkrétní typy zařízení s jasně danou funkcionalitou definované buď konsorciem SIG, nebo výrobcí zařízení, závislé na profilech GATT a GAP, jež rozšiřují. Profil může pro zařízení definovat různé role s odlišným chováním a požadavky na komunikaci na základě jejich režimu definovaným GAP (např. profil pro teploměr může definovat roli zařízení v režimu periferie, která vystavuje charakteristiku obsahující naměřenou teplotu ke čtení, a roli zařízení v režimu centrály, která tuto charakteristiku pravidelně čte).

3.3 Využití BLE pro navigační účely a interakci s prostředím

Navigace pomocí BLE se řadí k jednomu z mnoha možných využití této technologie. Klíčovou roli v tomto případě hraje nízká spotřeba energie, díky čemuž je možné vytvořit malé zařízení napájené bateriemi s dlouhou výdrží a nízkou cenou – navigační body (anglicky označované jako *beacon*), které mohou být rozmístěny v oblasti zájmu a vysílat informace využitelné k lokalizaci, zejména ve vnitřních prostorech, kde signál GPS nemusí být dostupný nebo přesný. Výhodou BLE je jeho rozšířenost, je obsažený v téměř všech moderních chytrých telefonech a mnoha dalších zařízeních, což umožňuje jeho využití širokou veřejností [12].

3.3.1 Metody lokalizace

Přesná lokalizace zařízení pomocí technologie BLE je netriviální problém. Navigační body jsou ve většině případů nezávislé jednotky, schopné vysílat předem definované zprávy jako svůj identifikátor nebo polohu zařízení, které vyžaduje lokalizaci, ale nedokážou komunikovat mezi sebou nebo s centrálním serverem (výjimkou jsou např. mesh sítě, které jsou schopny pomocí vzájemného předávání zpráv s využitím záplavových algoritmů propagovat informace a být aktivní součástí lokalizace nebo předávat informace o uživateli pro další zpracování centrálnímu serveru) a pomáhat s lokalizací jiným způsobem [14].

Nejjednodušším případem je situace, kdy stačí zjištění přibližné oblasti, ve které se zařízení nachází, pouhou detekcí signálu navigačního bodu. Na základě síly signálu (RSSI – *Received Signal Strength Indicator*) je možné určit přibližnou vzdálenost od navigačního bodu. Tato metoda je velmi nepřesná a závislá na mnoha faktorech – prostředí, překážkách,

interferenci nebo vlastnostech antén a vyžaduje kalibraci pro každé zařízení i prostředí zvlášť, jinak není velmi efektivní (síla signálu vysílaného navigačními body se může výrazně lišit i mezi jednotlivými kusy téhož modelu, každý přijímač může mít jinou citlivost) [12].

Přesnější lokalizace je možná pomocí využití sítě navigačních bodů a kombinace signálů z nich. Existuje několik metod, jak toho dosáhnout, z nichž je mnoho závislých na předchozí kalibraci pro dané prostředí a polohu navigačních bodů. Postupy založené na metodě *fingerprinting* využívají předem definovanou databázi známých RSSI jednotlivých navigačních bodů pro známé polohy přijímače, mezi nimiž je pro nalezení neznámé polohy na základě RSSI použita lineární interpolace [12]. Pro zpřesnění výsledků bylo využito i neuronových sítí přístupem využívajícím strojové učení nad kalibračními daty [11]. Existují i hybridní přístupy, kombinující lokalizaci na základě RSSI s daty z různých senzorů dostupných v běžných mobilních telefonech (jako akcelerometr, magnetometr či gyroskop) pro konstrukci přesné historie polohy zařízení s využitím metod dead reckoning [18], a to i bez nutnosti předchozí kalibrace na základě detekce význačných orientačních bodů [21].

Verze specifikace Bluetooth 5.1 přinesla nový způsob lokalizace na základě výpočtu úhlu dopadu (AoA – *Angle-of-Arrival*) signálu. AoA lze aproximovat pomocí rozdílu fází BLE signálů dopadajících na jednotlivé antény v anténovém poli. Na základě dat z několika takových polí se známou polohou je poté možné triangulovat polohu vysílače v prostoru [3]. Specifikace 6.0 definuje procedury pro tzv. *channel-sounding*, metody pro aproximaci vzdálenosti dvou zařízení pomocí rozdílu fází signálů vysílaných napříč kanály s různou frekvencí, umožňující přesnou lokalizaci bez nutnosti použití komplikovaných anténových polí [15].

3.3.2 Služby založené na poloze

Použití BLE pro lokalizaci umožňuje rozšíření poskytovaných služeb o interaktivní prvky založené na poloze zákazníka, také to dává provozovatelům možnost rozšířeného sledování chování zákazníků a získávání velkého množství cenných dat vhodných k analýze pro zlepšení služeb a maximalizaci zisku. Obchodníkům to umožňuje vytvářet zákazníkům personalizované nabídky, poskytovat informace o zboží v okolí, navigovat je k hledaným produktům nebo zobrazovat recenze a hodnocení. Restaurace mohou využít lokalizaci pomocí BLE ke zefektivnění obsluhy a procesu objednávání pomocí automatizace přiřazení zákazníků ke stolům detekcí jejich polohy [4]. V muzeích a galeriích může být využito k poskytování informací o exponátech, výstavách nebo umělcích a navigaci návštěvníků pro tvorbu interaktivních prohlídek [12].

Kapitola 4

Základní požadavky na interaktivní navigační bod pro geocaching

Na základě poznatků z kapitol 2 a 3 lze stanovit základní požadavky na navigační bod pro geocaching, který bude umístěn v terénu a interaktivním způsobem pomocí BLE poskytne uživatelům informace o blízké keši.

4.1 Požadavky na hardwarové řešení

Hardwarové řešení navigačního bodu by mělo splňovat následující kritéria:

- **Dlouhodobá funkčnost** – zařízení musí být spolehlivé a z důvodu umístění v terénu není žádoucí častá údržba. Musí být napájeno baterií a výdrž na jedno nabití by měla být alespoň v řádu měsíců.
- **Dostatečný dosah** – signál by měl být dostatečně silný, aby bylo možné jej zachytit alespoň v oblasti dané přesností běžných GPS přijímačů, a to i v prostředí s překážkami.
- **Podpora více uživatelů připojených současně** – zařízení by mělo být schopno obsloužit více uživatelů najednou, aby bylo možné využít jeho služeb i ve skupině.
- **Uživatelská přívětivost** – zařízení by mělo být jednoduché na použití. Jednak pro uživatele, kteří by jej měli dokázat využít i bez technických znalostí pouze na základě krátkého popisu v listingu keše, ale také pro majitele keší, kteří by měli schopni navigační bod implementovat s minimálním studiem dokumentace.
- **Odolnost** – zařízení by mělo být odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
- **Programovatelnost** – zařízení by mělo být programovatelné, aby bylo možné měnit jeho chování a obsažené informace. Programování by mělo být jednoduché a dostupné i pro uživatele bez technických znalostí, z důvodu zjednodušení údržby proveditelné i v terénu.
- **Bezpečnost** – přenášené informace nejsou citlivé a šifrování nebude nutné, ale zařízení musí být kvůli programovatelnosti chráněno proti neoprávněnému vniknutí nějakým mechanismem pro autorizaci.

4.2 Požadavky na softwarové řešení

Jedním z hlavních cílů je rozšířit již existující řešení o interaktivitu, která byla dosud u podobných řešení omezená na jednosměrný přenos informací z navigačního bodu do přijímače. Oboustranná komunikace umožní tvorbu interaktivních a variabilních hádanek, což zvýší atraktivitu takových keší a bude mít pozitivní vliv na zážitek uživatelů. Proto bude součástí řešení i uživatelská mobilní aplikace s následujícími požadavky:

- **Podpora pro Android** – aplikace bude dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, který je nejrozšířenější platformou pro chytré telefony u nás¹.
- **Uživatelská přívětivost** – aplikace bude dostatečně intuitivní a jednoduchá na použití, aby nebylo nutné studium manuálu.
- **Interaktivita** – aplikace bude podporovat obousměrnou komunikaci s navigačním bodem, umožní uživatelům zadávat odpovědi na hádanky a získávat zpětnou vazbu. Akce uživatele budou mít vliv na chování navigačního bodu a informace, které poskytuje.
- **Volitelnost** – aplikace nebude pro použití navigačního bodu nutná. Kvůli pravidlům portálu *Geocaching.com* nelze vynutit použití konkrétní aplikace, komunikační protokol s navigačním bodem musí být dostatečně jednoduchý a přehledný pro použití s libovolným BLE terminálem.

4.3 Mikrokontroléry NXP vyhovující požadavkům

NXP nabízí širokou škálu mikrokontrolérů založených na architektuře ARM. Podmínkou vhodného mikrokontroléru je integrace BLE modulu. Seznam vyhovujících mikrokontrolérů (získaných pomocí filtrování v nástroji pro výběr produktů na stránkách NXP², byly zahrnuty pouze aktivně podporované modely) je v tabulce 4.1. Následuje bližší popis vybraných modelů.

Mikrokontrolér	Jádro	Frekvence	BLE	Flash/RAM
KW45	Cortex-M0+ + Cortex-M3 + Cortex-M33	96 MHz	5.3	až 1 MB/128 kB
MKW39/38/37	Cortex-M0+	48 MHz	5.0	512 kB/64 kB
MKW36A/35A/34A	Cortex-M0+	48 MHz	5.0	až 512 kB/64 kB
MKW31Z	Cortex-M0+	48 MHz	4.2	až 512 kB/128 kB
QN908x	Cortex-M4	32 MHz	5.0	512 kB/128 kB
QN9090/30	Cortex-M4	48 MHz	5.0	až 640 kB/152 kB
MCX W71x	Cortex-M33 + Cortex-M3	96 MHz	5.3	až 1 MB/128 kB
NHS52S04	Cortex-M33F	32 MHz	5.3	1 MB/128 kB

Tabulka 4.1: Výběr mikrokontrolérů NXP s integrovaným BLE modulem

¹<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/czech-republic>

²https://www.nxp.com/products/product-selector:PRODUCT-SELECTOR?category=c718_c978

- **KW45** – mikrokontrolér zaměřený na automobilní a industriální sektory. Kromě hlavního jádra obsahuje i specializované jádra vyhrazené pro rádiovou komunikaci a bezpečnostní funkce (rozšířená ochrana proti neoprávněnému přístupu, kryptografická akcelerace, zabezpečené uložení a správa klíčů). Má volitelnou podporu sběrnice CAN.
- **MKW39/38/37** – velmi úsporné mikrokontroléry pro komunikaci na delší vzdálenosti v horších podmínkách. Také mají volitelnou podporu sběrnice CAN pro automobilní aplikace.
- **MKW36A/35A/34A** – starší verze předchozích modelů s podobnými vlastnostmi, ale s horšími parametry BLE modulu (nižší citlivost a datový průtok).
- **MKW31Z** – velmi úsporný mikrokontrolér se starší verzí BLE s volitelnou podporou komunikace ve standardu IEEE 802.15.4 (např. pro protokol Zigbee).
- **QN908x** – velmi úsporné mikrokontroléry s jádrem Cortex-M4 pro aplikace v uživatelském sektoru.
- **QN9090/30** – nahrazují starší modely QN908x a MKW31Z. Nabízí volitelný integrovaný NFC tag pro jednoduché OOB párování a konfiguraci. Ze všech zmíněných modelů v aktivním stádiu životního cyklu jsou nejlevnější.
- **MCX W71x** – mikrokontrolér zaměřený na automobilní a industriální aplikace. Obsahuje dedikovaný rádiový modul s vlastním jádrem a podporuje protokoly Thread a Zigbee, včetně sběrnice CAN. Je určen pro náročné aplikace s vysokými požadavky na bezpečnost.
- **NHS52S04** – nový mikrokontrolér s velmi nízkou spotřebou určený pro bezdrátové aplikace ve zdravotnickém průmyslu. Nahrazuje starší model QN908x.

Ze zmíněných mikroprocesorů by bylo na základě definovaných požadavků možné v navigačním bodu využít všechny – sdílí podporu zabezpečené komunikace pomocí BLE, jsou dostatečně energeticky úsporné a mají pro očekávané využití dostatečný rozsah přípustné operační teploty (všechny alespoň -40 až 105 °C). Avšak pro účely této práce se model **QN9090HN/30HN** jeví jako nejvhodnější. U použití v navigačním bodu se neočekávají vysoké nároky na výkon nebo paměť, proto je preferovaný model s nižšími parametry (pro QN9030HN 320 kB Flash a 88 kB ROM paměti), který je zároveň nejlevnější z nabízených. Pro odběr v malém množství při tvorbě prototypu je však cena obou variant totožná a obě sdílí stejné pouzdro, proto bude při vývoji prototypu použita varianta QN9090HN, která může být v budoucí masové produkci nahrazena levnější variantou QN9030HN.

Kapitola 5

Návrh řešení navigačního bodu

Tato kapitola se zabývá návrhem navigačního bodu pro geocaching na základě stanovených základních požadavků a poznatků z předchozích kapitol. Kapitola se dělí na dvě části – návrh hardwarového řešení (část 5.1) a návrh softwarového řešení (část 5.2) obsahující popis obslužného firmware mikrokontroléru, interaktivního dialogu s uživatelem včetně komunikačního protokolu a návrh uživatelské mobilní aplikace pro použití s navigačním bodem.

5.1 Návrh hardwarového řešení

Navigační bod je založen na mikrokontroléru QN9090HN v pouzdře HVQFN40 od společnosti NXP. Je osazen na navržené desce plošných spojů (DPS) s rozměry 20 mm x 55 mm, jejíž 3D model je zobrazen na obrázku 5.1. Schéma zapojení a seznam použitých součástek je v příloze A. Zapojení a volba komponent nutných pro základní provoz mikrokontroléru (oscilátory, kondenzátory filtrující záchvěvy v napájecím napětí a síť pro seřízení antény) následuje doporučení výrobce stanovené v datasheetu¹.


Návrh DPS (podklady pro něj jsou zahrnuty v příloze B) byl proveden v programu Altium Designer a vychází z referenčních designů výrobce s označením JN-RD-6058², konkrétně návrhu OM15080 – zařízení vybaveného BLE modulem s USB konektorem typu A. Tento návrh byl upraven pro potřeby navigačního bodu. Byly odstraněny součástky nutné pro spojení USB, externí paměť Flash a jedna ze dvou LED. Místo zmíněných součástek bylo přidáno tlačítko pro účely resetu do továrního nastavení nebo vstupu do režimu párování se zařízením majitele při konfiguraci, držák na knoflíkovou baterii, díry pro upevnění desky a konektor pro ladění a programování pomocí rozhraní *Serial Wire Debug* (SWD).

Složení vrstev DPS muselo být kvůli možnostem zvoleného výrobce prototypů DPS také upraveno. Původní návrh obsahoval dvouvrstvou DPS nejasné tloušťky a parametrů použitých materiálů, což bylo změněno na čtyřvrstvou DPS s celkovou tloušťkou 1,5 mm. Přesné složení vrstev se specifikací použitých materiálů je v příloze B.

Kvůli této změně bylo nutné upravit spoj mezi mikrokontrolérem a tištěnou anténou pro rádiovou komunikaci integrovanou přímo na DPS, přesně kopírující původní návrh výrobce. Jedná se o anténu typu *meandered inverted-F antenna* (MIFA) s impedancí 50 Ω . Stejnou impedanci musí mít pro požadovanou frekvenci (2,4 GHz) i zmíněný spoj, jinak by mohlo dojít k degradaci kvality signálu. Impedance spoje je ovlivněna jeho šířkou, vzdáleností od uzemněné referenční plochy (zde při pohledu z vrchu druhé signálové vrstvy) a šířkou i die-

¹[https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/QN9090\(T\)QN9030\(T\).pdf](https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/QN9090(T)QN9030(T).pdf)

²https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=JN-RD-6058_QN9090_ReferenceDesign_1V0

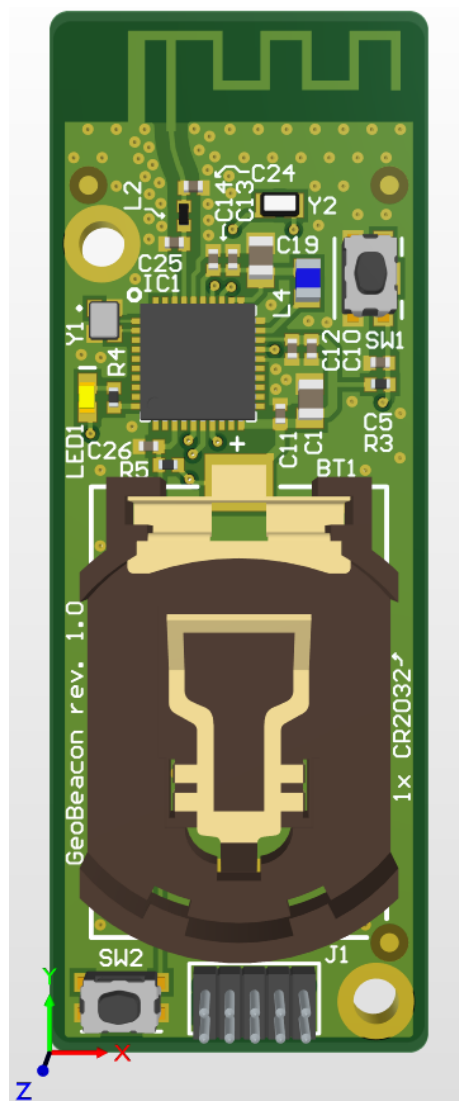

Obrázek 5.1: 3D model desky plošných spojů

lektrickou konstantou použitých materiálů [17]. Vzhledem k provedeným změnám (zejména tloušťky DPS) bylo nutné provést simulaci impedančního profilu spoje a upravit jeho šířku. Simulace byla provedena v programu Altium Designer pomocí integrovaného nástroje pro analýzu impedance Simbeor a šířka byla snížena z původních 0,65 mm na 0,23 mm.

Zařízení je napájeno knoflíkovou baterií typu CR2032. Tento typ byl zvolen z důvodu dostupnosti a nízké ceny. Je běžně dostupný v obchodech s elektronikou a cena takových baterií se pohybuje v řádu desítek korun. Zároveň má dostatečnou kapacitu (přes 200 mAh) pro dlouhodobý provoz úsporného mikrokontroléru včetně korektního provozního napětí pro integrovaný regulátor (3 V).

Pro účely vytvoření prototypu může být navrženo a vyrobeno s využitím technologie 3D tisku plastové pouzdro, které bude chránit zařízení před nepříznivými povětrnostními podmínkami a umožní jeho snadné umístění v terénu. Návrh a výroba pouzdra však není pro funkční prototyp podmínkou, deska obsahuje otvory pro upevnění pomocí šroubů nebo jiných prostředků a může být umístěna přímo ve skryté schránce, která bude pro zařízení

dostatečnou ochranou. V tom případě ale musí být případnému nálezci zamezen přístup ke tlačítku, buď fyzicky, nebo implementací softwarového mechanismu pro uzamčení při ostrém provozu.

5.2 Návrh softwarového řešení

Softwarové řešení je členěno na dva hlavní pospolité celky – obslužný firmware mikrokontroléru a mobilní aplikaci pro interakci s uživateli a konfiguraci navigačního bodu pro majitele. Hlavním účelem obou částí je umožnit uživatelům interaktivní dialog s navigačním bodem, což bude zajištěno vhodně navrženým komunikačním protokolem založeným na předávání zpráv mezi mikrokontrolérem a mobilní aplikací.

5.2.1 Obslužný firmware mikrokontroléru

Firmware mikrokontroléru bude implementován v jazyce C s využitím vývojové sady MCU-Xpresso SDK³, poskytující veškerou potřebnou funkcionalitu pro ovládání mikrokontrolérů společnosti NXP a jejich periférií. Jedná se o volně dostupnou modulární sadu knihoven a příkladů, jejíž součástí je i operační systém reálného času FreeRTOS, který bude využit pro správu úloh (včetně umožnění simulované konkurence) a komunikaci s BLE modulem.

Navigační bod bude zastávat roli periferie v objevitelném režimu – bude ve stanoveném intervalu vysílat zprávy pro objevení centrály. Tento interval a síla vysílání budou stanoveny experimentálně v průběhu implementace na základě dosahu signálu a spotřeby energie. Při detekci pokusu o připojení od mobilního telefonu uživatele proběhne proces navázání spojení. Párování nebo *bonding* provedeno nebude, sice to znemožní šifrovanou komunikaci, ale pro účely navigačního bodu a vzhledem k charakteru přenášených informací šifrování není nutné. Protože je pro párování či *bonding* nutné v paměti mikrokontroléru uchovávat informace o spárovaných zařízeních a jedná se o nepřetržitě běžící aplikaci, ke které se připojuje velké množství zařízení, bylo by pro zabránění přeplnění paměti nutné implementovat mechanismus pro automatické zapomínání protistran, což by částečně porazilo pointu párování. Taktéž to ulehčí proces spojení pro uživatele.

Po úspěšném připojení si navigační bod pro identifikátor připojeného zařízení bude pamatovat čas posledního připojení, momentální stav dialogu s uživatelem a vyšle mu úvodní zprávu. Stav dialogu bude následně využit pro rozhodování o platnosti odpovědi uživatele a případné obnovení konverzace při opětovném připojení v případě přerušení spojení (pak bude vždy znovu zaslána aktuální otázka). Pokud uběhne stanovený čas (nastavitelný při konfiguraci) od posledního připojení nebo je dosažena poslední otázka, navigační bod zapomene informace o daném uživateli a po jeho dalším připojení započne nový dialog.

Protože dialog musí být konfigurovatelný, bude implementován proces pro jeho konfiguraci majitelem. Tento proces bude vyžadovat vyšší úroveň zabezpečení. Zde se nabízí využití párování, nějakého mechanismu pro vzájemnou autentifikaci a následné šifrování komunikace, ale z důvodu výše zmíněných nevýhod párování použito nebude. Bude nutné implementovat nějaký mechanismus pro autorizaci majitele, což bude bezpodmínečně vyžadovat přenos citlivých informací, ale pouze v rámci jednorázového procesu provedeném buď v kontrolovaném prostředí (např. doma) nebo v terénu, kde se přítomnost potenciálních útočníků nepředpokládá. Proto bylo vyhodnoceno, že autentizace a šifrování nejsou nutné.

Mechanismem pro autorizaci majitele bude zadání hesla v aplikaci. Před první konfigurací bude z výroby nastaveno na výchozí hodnotu, v případě potenciální budoucí produkční

³<https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/index.html>

výroby generované jako unikátní pro každý navigační bod a přiložené v balení. Po autorizaci ho, včetně dalších parametrů jako název keše, intervalu pro zapomenutí uživatele nebo síly vysílání, bude možné změnit. V případě zapomenutí hesla bude možné resetovat zařízení do továrního nastavení dlouhým stisknutím tlačítka. Po autorizaci bude možné nahrát či aktualizovat dialog reprezentovaný stavovým automatem, uloženým v paměti Flash mikrokontroléru.

Pro zvýšení bezpečnosti bude navigační bod akceptovat pokusy o autorizaci pouze v režimu konfigurace. Do něj se na omezenou dobu (byla zvolena jedna minuta) dostane krátkým stisknutím tlačítka, což bude signalizováno blikáním LED. Tímto způsobem se zamezí pokusům o útok na zařízení bez fyzického přístupu. V případě, kdy by útočník fyzický přístup měl, bude omezena možnost útoku na heslo hrubou silou implementací dočasné blokace protistrany po několika neúspěšných pokusech o autorizaci a ukončení režimu konfigurace po každém takovém pokusu.

Navigační bod bude představovat GATT server a implementovat vlastní BLE profil založený na GATT, závislý na následujících službách:


- Device Information Service – poskytne informace o zařízení jako název, výrobce a verzi.
- Battery Service – poskytne informace o stavu baterie.
- Wireless UART Service – definovaná NXP, poskytne zapisovatelný atribut pro implementaci sériové komunikace.
- Vlastní služba pro konfiguraci – poskytne následující zapisovatelné atributy pro autorizaci, konfiguraci dialogu a parametrů navigačního bodu. Unikátní identifikátory pro tuto službu a její atributy jsou uvedeny v příloze C.
 - Atribut pro autorizaci zápisem hesla majitele, z atributů pro konfiguraci jediný dostupný bez autorizace,
 - atribut pro zápis nového jména,
 - atribut pro zápis nového hesla,
 - atribut pro indikaci úmyslu nahrání nového dialogu zápisem jeho velikosti v bajtech a počtu přenesených paketů, po ukončení přenosu bude obsahovat kód indikující úspěch nebo chybu pro přečtení zařízením majitele,
 - atribut pro zápis dat dialogu, očekává přenos dat v několika paketech, kvůli kontrole integrity přenosu zahájených jejich sekvenčním číslem.

V době, kdy neprobíhá žádná komunikace, bude navigační bod šetřit baterii přechodem do hlubokého spánku, ze kterého bude probuzen při detekci pokusu o připojení nebo časovačem pro vysílání zpráv pro objevení.

5.2.2 Interaktivní dialog s uživatelem

Pro zajištění interaktivity bude komunikace probíhat pomocí větveného dialogu ve formě otázek a odpovědí. Proto bude reprezentován stavovým automatem, jehož stavy budou představovat aktuální otázku a přechody mezi stavy budou záviset na odpovědích uživatele. Při nesprávné odpovědi zůstane aktuální stav nezměněn. Pokud bude nějaký stav obsahovat pouze jeden odchozí přechod, pak tento přechod může být prázdný a provede se automaticky, což umožní použití tohoto stavu pro zobrazení libovolné zprávy nebo nápovědy. Bude

možné vytvořit otázky s předem definovanou sadou odpovědí (uzavřené otázky), které se zobrazí uživateli v aplikaci jako tlačítka. Příklad dialogu reprezentovaného stavovým automatem je na obrázku 5.2.

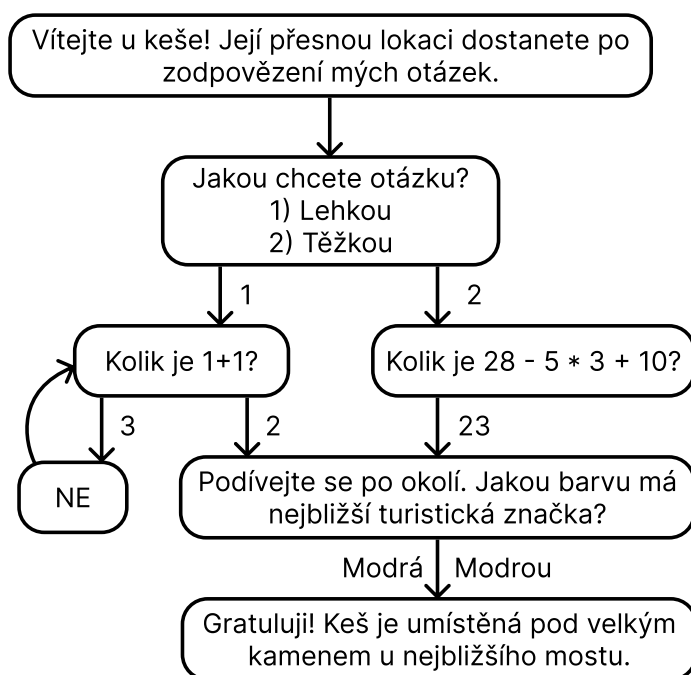

Obrázek 5.2: Přejchodový diagram konečného automatu představující interaktivní dialog s uživatelem

Protože dle pravidel portálu *Geocaching.com* není možné vynutit použití konkrétní aplikace, komunikační protokol musí být dostatečně jednoduchý a přehledný pro použití s libovolným BLE terminálem (aplikací umožňující připojení k zařízením a následnou komunikaci přes BLE v textové podobě), ale zároveň musí být zpracovatelný i uživatelskou aplikací pro zobrazení dialogu vlastním, přívětivým způsobem. Proto bude komunikační protokol založen na textových zprávách, kde zprávy vysílané navigačním bodem budou obsahovat otevřenou otázku zakončenou otazníkem a koncem řádku nebo zprávu bez požadované odpovědi zakončenou pouze koncem řádku (majitelem definovaný obsah zpráv pak kvůli jasné identifikaci typu a konce nesmí obsahovat konce řádků). V případě uzavřených otázek bude následovat seznam odpovědí, kde každá odpověď bude začínat číslem odpovědi a závorkou, následovanou textem odpovědi a koncem řádku. Uživatel bude odpovídat zasláním čísla odpovědi v případě uzavřených otázek nebo vlastní odpovědí v případě otázek otevřených. U špatných odpovědí následuje zpráva **Spatna odpověď. Zkuste to znovu.**, u správných odpovědí na otevřené otázky následuje zpráva **Spravne!** a přechod do následujícího stavu. Po dosažení posledního stavu a po přijetí jakékoliv zprávy po dosažení konce dialogu následuje zpráva **Jste na konci dialogu. Pro nový průchod se odpojte a znovu připojte.**

Navigační bod i mobilní aplikace budou pro dialog využívat kódování textu UTF-8, čímž bude zajištěna podpora pro české znaky a další znaky z různých jazyků. Pevně definované zprávy protokolu však obsahují pouze znaky ASCII, aby bylo zajištěno jejich správné zobrazení i v případech, kdy použitý BLE terminál toto kódování nepodporuje, jak je tomu např. u aplikace *IoT Toolbox*⁴ od výrobce NXP, na které byl protokol při vývoji testován.

⁴<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freescale.kinetisbletoolbox>

Následující záznam komunikace přes terminál ukazuje možný průchod dialogem definovaným na obrázku 5.2 (řádky začínající znakem > představují zprávy z navigačního bodu, řádky začínající znakem < představují odpovědi uživatele):

```
> Vítejte u keše! Její přesnou lokaci dostanete po zodpovězení mých otázek.  
> Jakou chcete otázku?  
> 1) Lehkou  
> 2) Těžkou  
< 1  
> Kolik je 1 + 1?  
< 3  
> NE  
> Kolik je 1 + 1?  
< 2  
> Spravne!  
> Podívejte se po okolí. Jakou barvu má nejbližší turistická značka?  
< Červená  
> Spatna odpoved. Zkuste to znovu.  
< Modrá  
> Spravne!  
> Gratuluji! Keš je umístěná pod velkým kamenem u nejbližšího mostu.  
> Jste na konci dialogu. Pro nový průchod se odpojte a znovu připojte.
```

5.2.3 Mobilní aplikace


Mobilní aplikace bude zajišťovat zpracování příchozí komunikace a poskytovat uživatelsky přívětivé rozhraní pro tvorbu a průchod interaktivním dialogem a konfiguraci navigačního bodu. Aplikace bude dostupná primárně pro operační systém Android, a to z důvodu jeho dominance na českém trhu, komplikací spojených s vývojem pro iOS (nutnost registrace vývojáře, vlastnictví Apple zařízení a dodatečné náklady⁵) a faktu, že použití navigačního bodu uživateli nebude vynuceno touto aplikací. Podpora ostatních platforem je předmětem případného budoucího rozšíření.

Aplikace bude mít dva oddělené režimy – režim pro uživatele umožňující interakci s navigačním bodem a režim pro majitele umožňující konfiguraci a správu navigačního bodu včetně tvorby, úpravy a nahrávání dialogu. Mezi oběma režimy bude možné volně přepínat, ve výchozím stavu ale bude dostupný pouze režim pro uživatele a přepínač se zobrazí pouze po jeho povolení v nastavení aplikace, přičemž bude zobrazeno varování informující uživatele, že tento režim je určen pouze pro majitele navigačních bodů a neposkytuje běžným uživatelům žádnou užitečnou funkcionalitu.

Uživatelský režim

Uživatelský režim se bude skládat ze dvou obrazovek. Hlavní obrazovka (na obrázku 5.3 vlevo) bude zabezpečovat interakci s navigačním bodem. Před připojením zobrazí prázdný seznam a bude informovat uživatele, že probíhá vyhledávání. Po zachycení navigačního bodu proběhne notifikace uživatele (zvukem a vibracemi) a jeho název (identifikační kód a název keše) bude přidán do seznamu. Poklepáním na něj následně proběhne párování. Po úspěchu se seznam skryje a zobrazí se samotný interaktivní dialog, počínající úvodní zprávou.


⁵<https://developer.apple.com/develop/>

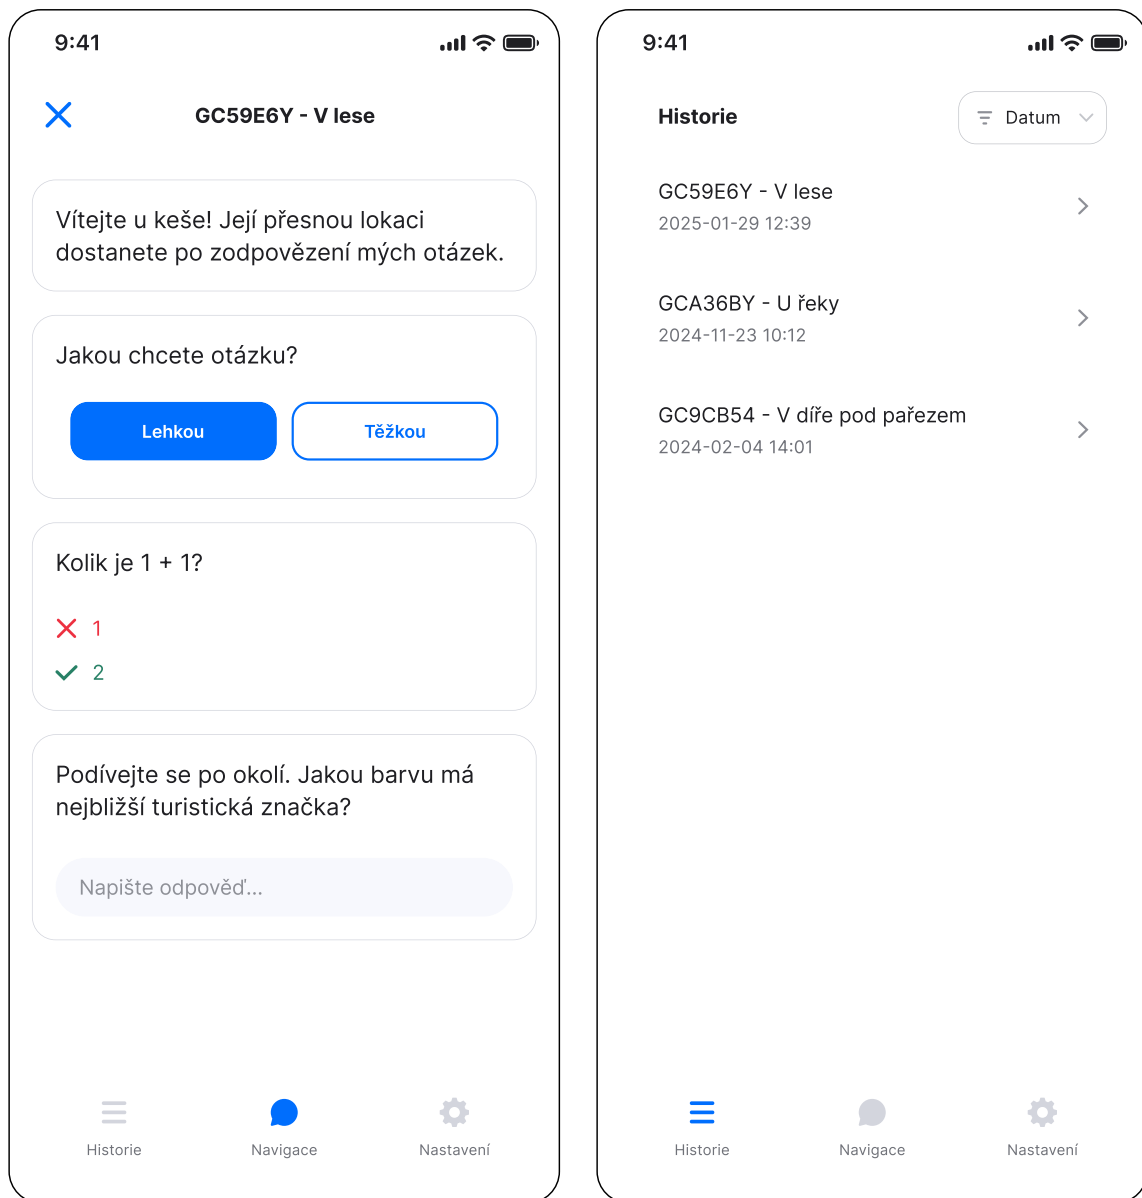

Obrázek 5.3: Návrh uživatelského rozhraní obrazovek pro interaktivní dialog s navigačním bodem (vlevo) a pro historii dialogů (vpravo)

Každá příchozí zpráva bude představena jako vizuálně odlišený blok, který bude obsahovat text zprávy, vstupní textové pole pro odpověď u otevřených otázek nebo tlačítka pro odpovědi v případě otázek uzavřených. Odeslané odpovědi se zobrazí pod sebou v rámci každého bloku (za otázkou, ale před uživatelským vstupem) a bude u nich barevná indikace správnosti. Po zobrazení poslední zprávy bude uživatel informován o úspěchu, zobrazí se tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku (pro připojení k navigačnímu bodu) a proběhne automatické odpojení.

V případě náhodného odpojení (např. při ztrátě signálu) bude uživatel o této skutečnosti informován a vizuálně i funkčně se zmrazí části rozhraní pro uživatelský vstup, přičemž budou na pozadí probíhat pokusy o obnovení spojení. Historie dialogu bude v průběhu komunikace perzistentně ukládána na úložiště zařízení a bude možné se k ní kdykoliv vrátit. Při každém připojení proběhne prohledání interní databáze dialogů pro daný navigační bod a v případě shody poslední příchozí zprávy bude odpovídající dialog obnoven, jinak bude vytvořen nový. Schéma části databáze pro ukládání historie konverzací je na obrázku 5.4.

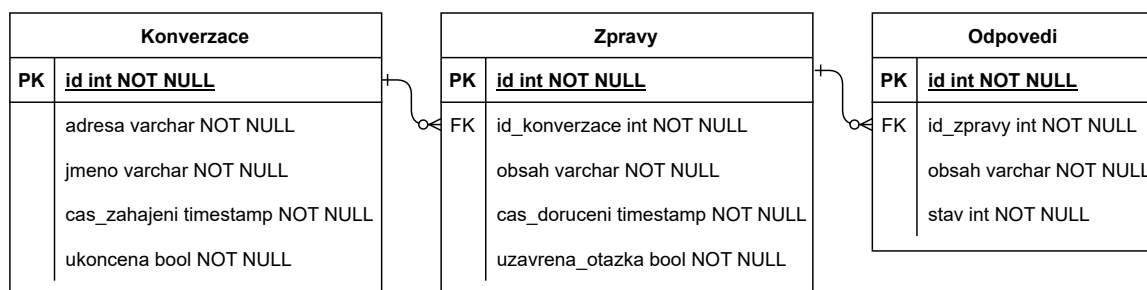


Obrázek 5.4: ER diagram části databáze pro ukládání historie konverzací

Druhou obrazovkou uživatelského režimu bude obrazovka s historií proběhlých dialogů zobrazených v podobě seznamu (na obrázku 5.3 vpravo), kde každý záznam bude identifikován názvem navigačního bodu, datem a časem posledního připojení a indikátorem úspěšného zakončení. Po klepnutí na záznam bude zobrazena detailní historie dialogu ve stejné podobě jako v průběhu komunikace s možností procházení jednotlivých zpráv a odpovědí, ale bez možnosti interakce. V historii bude možné vyhledávat podle názvů navigačních bodů a filtrovat na základě data posledního připojení nebo úspěšnosti zakončení.

Režim pro majitele


Režim pro majitele bude mít také dvě obrazovky. Hlavní obrazovka před připojením k navigačnímu bodu bude mít stejnou podobu jako v uživatelském režimu. Po připojení bude majitel vyzván k zadání hesla a v případě úspěšné autorizace se ukáže pohled na konfiguraci navigačního bodu (jehož návrh je na obrázku 5.5 vlevo), který bude obsahovat stav baterie a formulář pro změnu parametrů jako název, interval pro zapomenutí uživatele, síla vysílání a přístupové heslo. Také zde budou tlačítka pro návrat do továrního nastavení a nahrání nového dialogu, po jehož stisknutí bude prezentován formulář pro volbu validního dialogu vytvořeného v aplikaci.

Druhá obrazovka režimu pro majitele bude sloužit ke tvorbě a úpravám dialogů. Bude zde seznam uložených dialogů, tlačítko pro vytvoření nového dialogu a tlačítko pro import dialogu ze souboru ve formátu JSON. Každý dialog bude mít upravitelný název a bude ho možné smazat, duplikovat nebo exportovat jako JSON. Po poklepání na záznam nebo

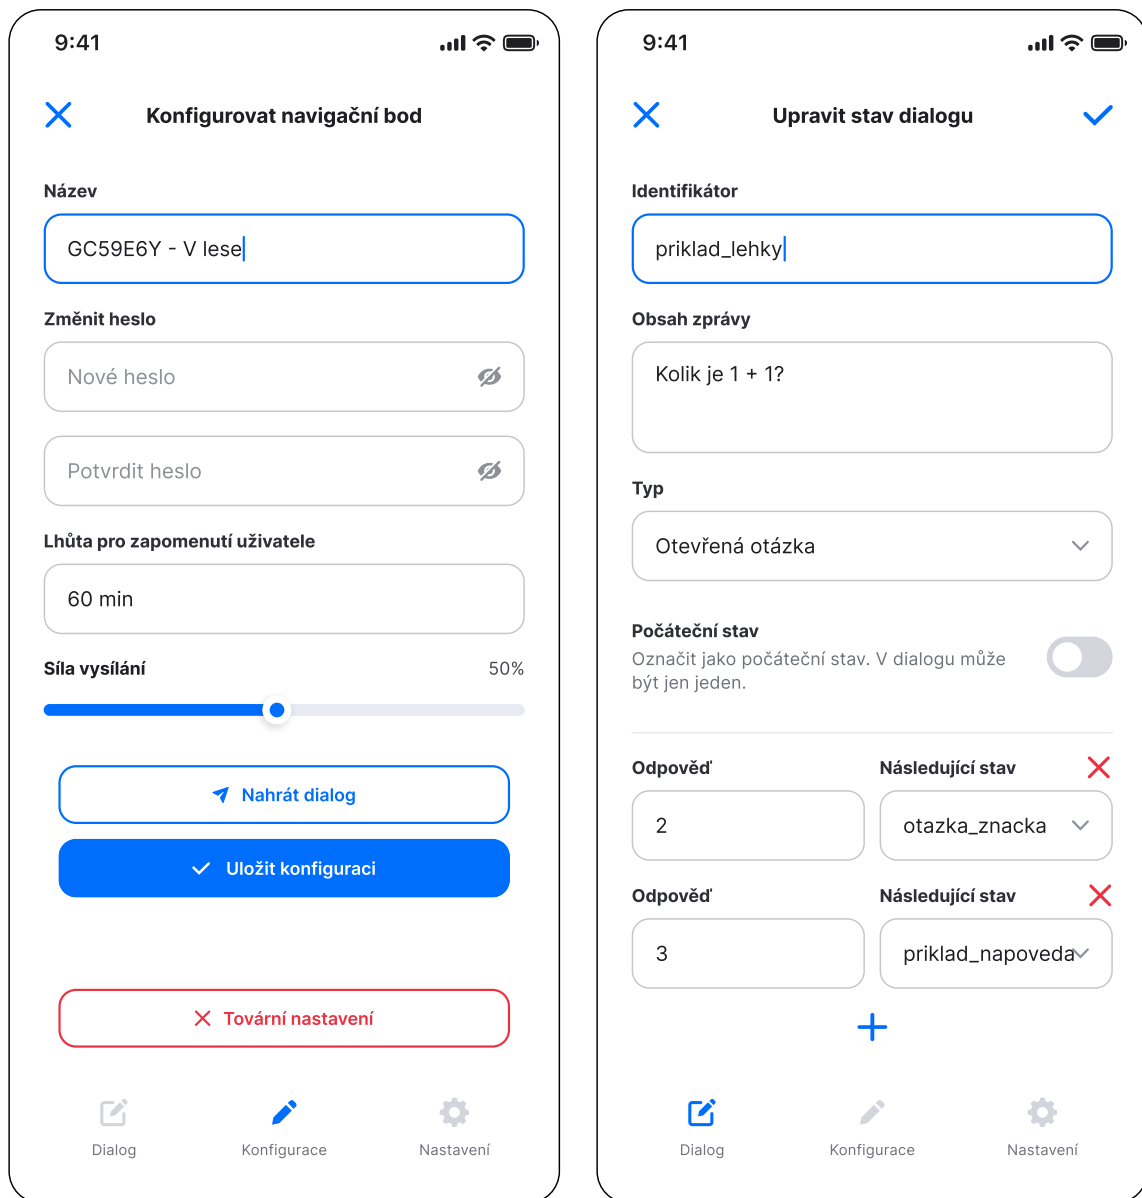

Obrázek 5.5: Návrh uživatelského rozhraní obrazovek pro konfiguraci navigačního bodu (vlevo) a pro úpravu stavu dialogu (vpravo)

stisknutí tlačítka pro vytvoření nového dialogu bude zobrazen editor dialogu. Schéma části interní databáze pro editor je na obrázku 5.6.

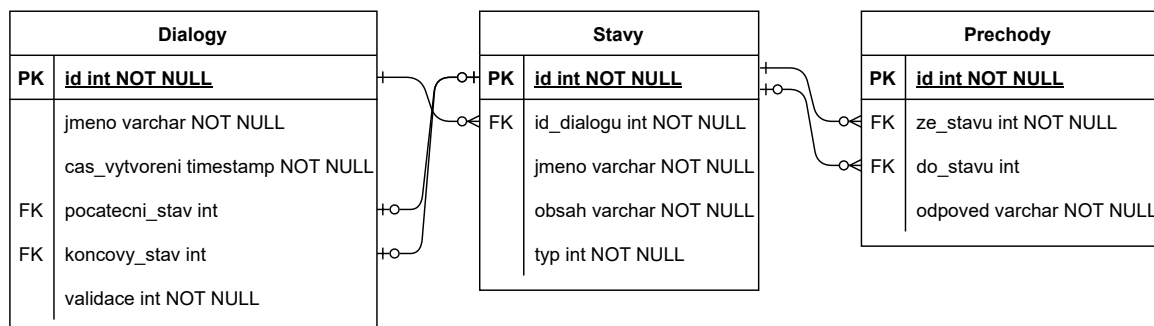

Obrázek 5.6: ER diagram části databáze pro editor dialogu

Editor dialogu bude tvořen seznamem možných stavů, kde každý stav bude určen nastavitelným unikátním identifikátorem. Po poklepání na stav nebo stisknutí tlačítka pro vytvoření nového bude zobrazen formulář pro jeho úpravu (na obrázku 5.5 vpravo), který bude obsahovat výběr typu (zpráva, otevřená otázka, uzavřená otázka), přepínač pro označení stavu za počáteční a pole pro text odesílaný uživateli, jenž bude vynucovat korektní formát pro zajištění funkčnosti komunikačního protokolu. Součástí formuláře bude také pole pro definici odpovědí a následujících stavů (určených jejich identifikátory zadanými ručně nebo vybranými ze seznamu uložených), jehož obsah bude záviset na typu stavu. Zprávy zde půjde označit jako koncové bez následujícího stavu, nebo jim půjde nastavit jeden následující stav. Otázkám zde bude možné nastavit seznam odpovědí a odpovídajících následujících stavů o libovolné délce.

Před nahráním dialogu do navigačního bodu bude vyžadována jeho validace. Ve výchozím stavu a po provedení jakýchkoliv změn bude dialog označen jako nezkontrovaný a uživatel bude o této skutečnosti informován šedým indikátorem v seznamu dialogů a při zobrazení detailu dialogu. Po stisknutí indikátoru proběhne validace – zda jsou stavy korektně propojeny (všechny identifikátory následujících stavů existují), je definován právě jeden počáteční i koncový stav, který je dosažitelný ze všech ostatních stavů, a zda jsou všechny texty zpráv a odpovědí vynuceného formátu a pod limitem velikosti. Nabízí se i možnost automatické validace při každé změně, ale to by mohlo být pro uživatele rušivé (zejména při počátečním návrhu, kdy je dialog ještě neúplný), také by to mohlo vést k jisté míře nejasností, uživatel by byl od validace mírně odstíněn a nemusel by si vždy být plně vědom aktuálního stavu.

Všechny zjištěné nedostatky budou uživateli zobrazeny jako vyskakovací okno s jejich seznamem a popisem. V případě selhání kontroly bude uživatel informován o chybě, dialog bude označen jako nevalidní, indikátor se změní na červený a nebude jej možné nahrát do navigačního bodu. V případě zjištění méně závažných nedostatků napříč kterými bude dialog stále od začátku do konce průchozí (např. existence nedosažitelného stavu či chybějící text odpovědi) bude dialog stále možné nahrát, ale uživatel bude o této skutečnosti informován žlutým indikátorem s varováním.


Kapitola 6

Implementace navrženého řešení

Předmětem následující kapitoly je popis implementace řešení na základě představeného návrhu. Část 6.1 přibližuje proces výroby prototypu a potíže, které se v průběhu vyskytly, část 6.2 popisuje implementaci obslužného firmware mikrokontroléru a část 6.3 se věnuje implementaci uživatelské mobilní aplikace.

6.1 Výroba prototypu

Deska plošných spojů byla vyrobena na základě vytvořených podkladů firmou Gatema¹ v režimu Pool (se striktnějšími požadavky na formát dat, omezenými možnostmi úpravy parametrů výroby a horšími výrobními tolerancemi, ale s lepší cenou). Kvůli malé velikosti desky a relativně velké minimální účtované ploše bylo desek vyrobeno osm. Jedna deska byla následně s využitím vybavení laboratoře aplikovaných mikrokontrolérů osazena součástkami objednanými u distributora DigiKey². Tento prototyp je na obrázku 6.1.

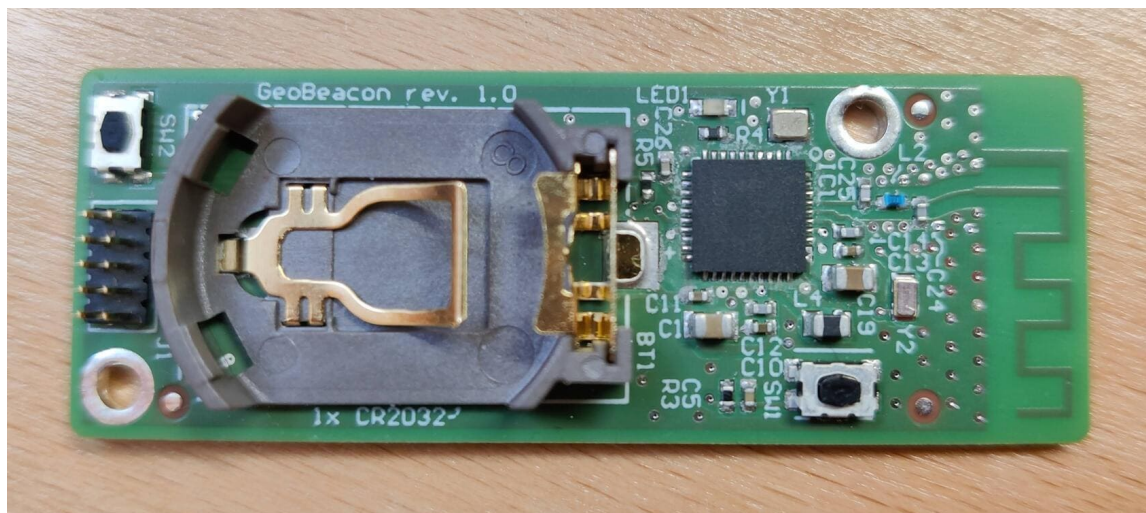

Obrázek 6.1: Fotografie vyrobeného prototypu navigačního bodu

Následné ověření funkčnosti odhalilo zásadní problém. Pomocí ladící sondy PEMicro USB Multilink přes rozhraní SWD úspěšně proběhlo nahrání základního ukázkového pro-

¹<https://www.gatemapcb.cz/>

²<https://www.digikey.cz/>

gramu obsaženého v SDK NXP a bylo zjištěno, že mikrokontrolér je včetně tlačítek, indikační LED i napájení z baterie funkční. Nahrání vlastního firmware či jakékoliv ukázky využívající BLE však ukázalo, že toto rozhraní nefunguje a prototyp nedokáže detekovat příchozí cizí signály, stejně tak žádné jiné zařízení nedetekuje jeho odchozí signál.

Na příčinu tohoto problému se ani po důkladném prozkoumání desky a úspěšné kontrole správného zapojení a funkčnosti komponent nepodařilo přijít. Pravděpodobnou příčinou je příliš velká odchylka impedance spoje antény od požadované hodnoty $50\ \Omega$ v důsledku změny tloušťky a materiálů DPS. Protože byl blízce následován referenční design včetně použití stejných komponent, bylo očekáváno, že drobné odchylky v návrhu povedou přinejhorším ke zhoršení kvality signálu. Tím ale byly výrazně podceněny nároky na správný návrh radiofrekvenční elektroniky, což je iterativní proces, který vyžaduje značnou míru znalostí, zkušeností a specializované vybavení.

Z výše uvedených důvodů nebylo rozhodnuto o výrobě další iterace prototypu, návrh radiofrekvenční elektroniky není primární náplní této práce a úpravy bez úspěšné diagnostiky původního problému by byly bezpředmětné. Řešením by mohlo být zahození původního návrhu, použití modulu s integrovanou anténou jako např. QN9090-001-T10³ a jeho osazení na nově navržené desce, což bylo prozkoumáno jako jedna z možností v počátečním stádiu návrhu, ale bylo od toho upuštěno. Původní myšlenkou při návrhu bylo vytvořit zařízení, které je co nejmenší, nejlevnější a určené pro masovou výrobu, což by v případě použití integrovaného modulu s primárním využitím při prototypování nebylo splněno.

V absenci plně funkčního prototypu vývoj pokračoval na vývojovém kitu KW45B41Z-EVK⁴ založeném na mikrokontroléru KW45. Díky podobné architektuře a vlastnostem tohoto mikrokontroléru nebylo nutné provést žádné úpravy v původním návrhu a implementovaný firmware by byl s minimálními modifikacemi přenositelný i na prototyp s QN9090.

6.2 Implementace obslužného firmware mikrokontroléru

Obslužný firmware mikrokontroléru byl implementován v jazyce C s využitím MCUXpresso SDK a nástroje MCUXpresso IDE⁵. Jako základ posloužil ukázkový projekt *Wireless UART*⁶, obsahující potřebný a „ověřený“ kód pro obsluhu BLE a implementaci této služby včetně služeb *Battery Service* a *Device Information Service*. Termín „ověřený“ je v tomto kontextu kvůli jeho zařazení v ukázkách myšlen jako „správně funkční“ a „paměťově bezpečný“, což je pro dlouhodobě běžící hůře dostupné zařízení kvůli riziku přetečení při nesprávném uvolňování paměti zásadní. Zmíněný projekt obsahuje kód pro implementaci těchto služeb i v režimu centrály a pro oboustrannou komunikaci využívá sériové linky UART s připojeným počítačem. Tyto součásti byly odstraněny a byla přidána funkcionální nutná pro implementaci navigačního bodu, popsána ve zbytku této části.

6.2.1 Interaktivní dialog

Implementace interaktivního dialogu se nachází v nově vytvořených souborech `game.c` a `game.h` ve složce `source`, kde jsou definice pro jeho datové struktury, funkce pro jeho

³<https://www.nxp.com/part/QN9090-001-T10>

⁴<https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/KW45B41Z-EVK>

⁵<https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE>

⁶https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/middleware/wireless/bluetooth/doc/Bluetooth%20Low%20Energy%20Demo%20Applications%20Users%20Guide/topics/wireless_uart.html

inicializaci, reset do továrního nastavení (s jednou zprávou informující o této skutečnosti), rozhodnutí o následujícím stavu na základě přijaté zprávy, navrácení typu stavu a jeho textu a funkce pro zpracování příchozích dat nového dialogu a jeho korektní uložení.

V souboru `source/wireless_uart.c` byla funkcionalita pro čtení dat ze sériové linky s jejich přeposláním přes BLE a zpracování příchozích dat z BLE s jejich přeposláním na sériovou linku nahrazena zpracováním příchozích zpráv voláním odpovídajících funkcí z vlastní implementace a odesláním odpovědi na základě výsledku. Je taktéž ošetřen případný příjem zprávy ve více paketech, a to přidáním omezené vyrovnávací paměti pro každou připojenou protistranu, jejíž obsah je zpracován až po jejím naplnění či přijetí znaku pro konec řádku. Každému nově připojenému zařízení je přiřazen počáteční stav dialogu a s prodlevou (z důvodu ponechání času protistraně na přípravu před doručení první zprávy po připojení) dvou sekund odeslána odpovídající zpráva.

Aby se předešlo resetu dialogu při ztrátě napájení, musí být uložen perzistentně. K tomu je využit SDK modul NVM (*Non-volatile memory module*)⁷, který zabezpečuje správu dat (ukládání, čtení) ve vyhrazeném bloku v paměti Flash. Ukazatel na datovou strukturu dialogu je pomocí makra `NVM_RegisterDataSet` registrován jako záznam v NVM tabulce, pro každou položku obsahující její unikátní identifikátor, datový typ a velikost včetně typu uložení (pouze ve Flash nebo se zrcadlením v paměti) a příznaku pro případné automatické obnovení položky při spuštění mikrokontroléru.

V tomto případě je dialog uložen pouze ve Flash (z důvodu jeho velikosti, v paměti RAM by mohl zabírat příliš mnoho místa) a je povolena jeho automatická obnova. Nevýhodou vypnutého zrcadlení je nutnost volání funkcí `NvMoveToRam` pro přenos dat do RAM před jejich modifikací a `NvSaveOnIdle` pro zpětné uložení do Flash. Jedná se o drahé operace, ale modifikace dialogu bude kromě prvotního nastavení navigačního bodu probíhat zřídka, tudíž je tento přístup přijatelný. Při inicializaci dialogu proběhne kontrola, zda byla z NVM načtena nějaká data (ukazatel má nenulovou hodnotu), a pokud ne, je inicializován na výchozí hodnotu s následným uložením do Flash. Jméno navigačního bodu a přístupové heslo jsou uloženy a inicializovány stejným způsobem.

Protože je dialog uložen zmíněným způsobem, není možné, aby měl variabilní velikost – velikost každé datové struktury uložené pomocí NVM musí být známá při kompilaci. Proto byly stanoveny maximální počty a velikosti jednotlivých položek – maximální počet stavů je 16, maximální počet přechodů pro každý stav je 8, maximální velikost textu zprávy je 512 bajtů a maximální velikost odpovědi je 32 bajtů. Tyto hodnoty jsou použity jako fixní velikosti polí v datových strukturách dialogu, jeho velikost v paměti tedy odpovídá velikosti největšího možného dialogu.

Kvůli úspoře paměti, zjednodušení implementace a snížení nároků na výkon, potažmo energii, při vyhledávání v dialogu a porovnávání jeho stavů jsou pro jejich identifikaci použity unikátní identifikátory datového typu `uint8_t` počínaje nulou namísto řetězců použitých v uživatelské aplikaci. Pro reprezentaci neplatného či neexistujícího stavu je rezervován identifikátor `0xFF`.

6.2.2 Služba pro konfiguraci

Implementace vlastní služby pro konfiguraci byla (dle zvyklostí v MCUXpresso SDK) přidána do nově vytvořené složky `bluetooth/profiles/config`. Unikátní identifikátory služby a zahrnutých charakteristik (vypsané v příloze C) včetně počátečních (výchozích)

⁷<https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/middleware/wireless/framework/services/NVM/README.html>

hodnot a určení práv ke čtení/zápisu byly přidány do interní databáze GATT (soubory `gatt_db.c` a `gatt_uuid128.h` ve složce `source`). Kromě toho bylo nutné přidat všechny obsažené charakteristiky do seznamu sledovaných charakteristik u registrace obslužné funkce volané při pokusu o jejich zápis a tuto funkci upravit tak, aby při každém pokusu ověřila stav autorizace protistrany a případně volala příslušné funkce pro aktualizaci hodnot z vlastní implementace.

Jedinou výjimkou nevyžadující autorizaci před zápisem je charakteristika pro ověření hesla (uchovávaného pomocí NVM). Pokud je heslo při pokusu o zápis správné, dané protistraně je nastaven odpovídající příznak (uložený v poli struktur s informacemi o připojených protistranách indexovaném jejich unikátním identifikátorem generovaným automaticky počínaje nulou, mimo jiné obsahující i jejich aktuální stav dialogu), čímž jí je povolen zápis do ostatních charakteristik.

Z důvodu velké maximální velikosti dialogu bylo nutné místo běžného zápisu do charakteristik (velikostně omezeném velikostí přenosové jednotky BLE, řádově maximálně ve stovkách bajtů) zavést vlastní mechanismus pro jeho přenos.

1. Protistrana indikuje úmysl přenést nový dialog zápisem velikosti přenášených dat (v nižších dvou bajtech) a počtu očekávaných paketů (ve vyšších dvou bajtech) do čtyřbajtové charakteristiky pro tuto indikaci. Pořadí bajtů všech přenášených dat je little endian.
2. Navigační bod alokuje paměť pro přenášená data a odpoví výsledkem této operace.
3. Protistrana v případě úspěchu postupně zapisuje jednotlivé pakety počínající jejich jednobajtovým číslem v sérii do charakteristiky pro přenos dat. Tato charakteristika nevyžaduje potvrzení zápisu, proto musí protistrana pakety kvůli jejich správnému zpracování vysílat s dostatečnými časovými intervaly (alespoň v rámci milisekund).
4. Navigační bod po přijetí každého paketu zkontroluje jeho číslo a data uloží do paměti.
5. Po obdržení posledního paketu proběhne deserializace dat a uložení pomocí NVM. V případě úspěchu je do charakteristiky pro indikaci uložena hodnota `0x0`. Při chybě v kterékoliv části procesu je do této charakteristiky uložena hodnota `0xFFFFFFFF`.
6. Protistrana s prodlevou od odeslání posledního paketu přečte hodnotu indikátoru a podle ní určí, zda byl přenos úspěšný a informuje uživatele o výsledku.

Kvůli strukturovanému charakteru dat dialogu a odlišným architekturám mikrokontroléru a mobilních zařízení bylo nutné zvolit formát pro serializaci dat, který by byl nezávislý na architektuře, byl by přenositelný mezi nimi a bylo by možné jej snadno deserializovat do odpovídajících datových struktur definovaných v jazyce C. Zvolený formát je v tabulce 6.1.

Deserializace dat probíhá kopírováním jednotlivých diskrétních přijatých hodnot do odpovídajících polí připravených datových struktur. Validita dat není (kromě kontroly celkové velikosti, správného pořadí a počtu přijatých paketů) ověřována. Validace dialogu probíhá v uživatelské aplikaci, tudíž by při přijetí dat mělo být zaručeno, že stanovené limity nebyly překročeny a že je dialog korektní. Pokud by nebyl dodržen formát pro serializaci, mohlo by dojít k přetečení paměti a k nepředvídatelnému chování, ale takovou kontrolu není možné implementovat jednoduchým způsobem pouze na základě přijatých dat. Jako mechanismus pro komplexní validaci se nabízí např. použití kryptografických algoritmů, jako je HMAC (*Hash-based Message Authentication Code*) [13], což umožní ověřit integritu

i autenticitu dat na základě hashování paketů s následným ověřením pomocí kryptografických klíčů vyměněných mezi aplikací a navigačním bodem. Vzhledem k tomu, že by takový přístup výrazně zvýšil složitost implementace, služba pro konfiguraci není určena pro použití širokou veřejností, validace dialogu včetně serializace do korektního formátu probíhá v mobilní aplikaci a kontrola integrity datových paketů probíhá již ve vrstvách ovladače BLE, nebyl takový přístup zvolen.

Název	Datový typ	Velikost v bajtech	Popis
PocatecniId	uint8_t	1	Id počátečního stavu
KoncovyId	uint8_t	1	Id koncového stavu
PocetStavu	uint8_t	1	Počet stavů dialogu
Opakovat následující blok PocetStavu-krát			
Id	uint8_t	1	Id stavu
VelikostObsahu	uint16_t	2	Velikost obsahu stavu
Obsah	uint8_t[]	VelikostObsahu	Obsah (text) stavu
PrimyNaslednik	uint8_t	1	Id přímého následníka
UzavrenaOtazka	bool_t	1	Indikace uzavřené otázky
PocetPrechodu	uint8_t	1	Počet přechodů ze stavu
Opakovat následující blok PocetPrechodu-krát			
VelikostOdpovedi	uint8_t	1	Velikost textu odpovědi
Odpoved	uint8_t[]	VelikostOdpovedi	Text odpovědi
IdCile	uint8_t	1	Id cíle přechodu

Tabulka 6.1: Popis formátu pro serializaci a přenos dialogu mezi aplikací a navigačním bodem

6.3 Implementace mobilní aplikace

Uživatelská mobilní aplikace byla implementována jako nativní pro operační systém Android v programovacím jazyce Kotlin, zvoleném kvůli jeho moderní syntaxi oproti Javě a podpoře pro funkcionální programování. Minimální verze Android SDK, na kterou aplikace cílí, je 28 (Android 9), která pokryje přes 90 % zařízení na trhu⁸, přičemž je stále dostatečně moderní pro poskytnutí kvalitního uživatelského zážitku a aktuální funkcionality při vývoji.

Aplikace využívá architektury MVVM (*Model-View-ViewModel*), kde *Model* je datová základna – interní databáze (viz část 6.3.2), nebo BLE protistrana (viz část 6.3.3). *View* je uživatelské rozhraní a *ViewModel* je mezivrstva zprostředkovávající prezentační logiku nad daty a propojující je s uživatelským rozhraním (viz část 6.3.1).


6.3.1 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo implementováno pomocí Jetpack Compose⁹, což je moderní deklarativní způsob pro jeho tvorbu v Androidu, který umožňuje snadnou a rychlou implementaci a úpravy vzhledu aplikace včetně okamžitého náhledu na provedené změny. Taktéž poskytuje širokou sadu komponent a nástrojů pro návrh uživatelského rozhraní, zejména

⁸<https://apilevels.com/>

⁹<https://developer.android.com/develop/ui/compose/documentation>

komponenty následující aktuální vizuální a funkční trendy obsažené v knihovně Material Design¹⁰, jež byla při implementaci použita. Snímky obrazovek finální podoby editoru detailu dialogu a jeho stavu jsou na obrázku 6.2, obrázek 6.3 ukazuje obrazovky pro změnu konfigurace navigačního bodu a interaktivní chat s uživatelem.

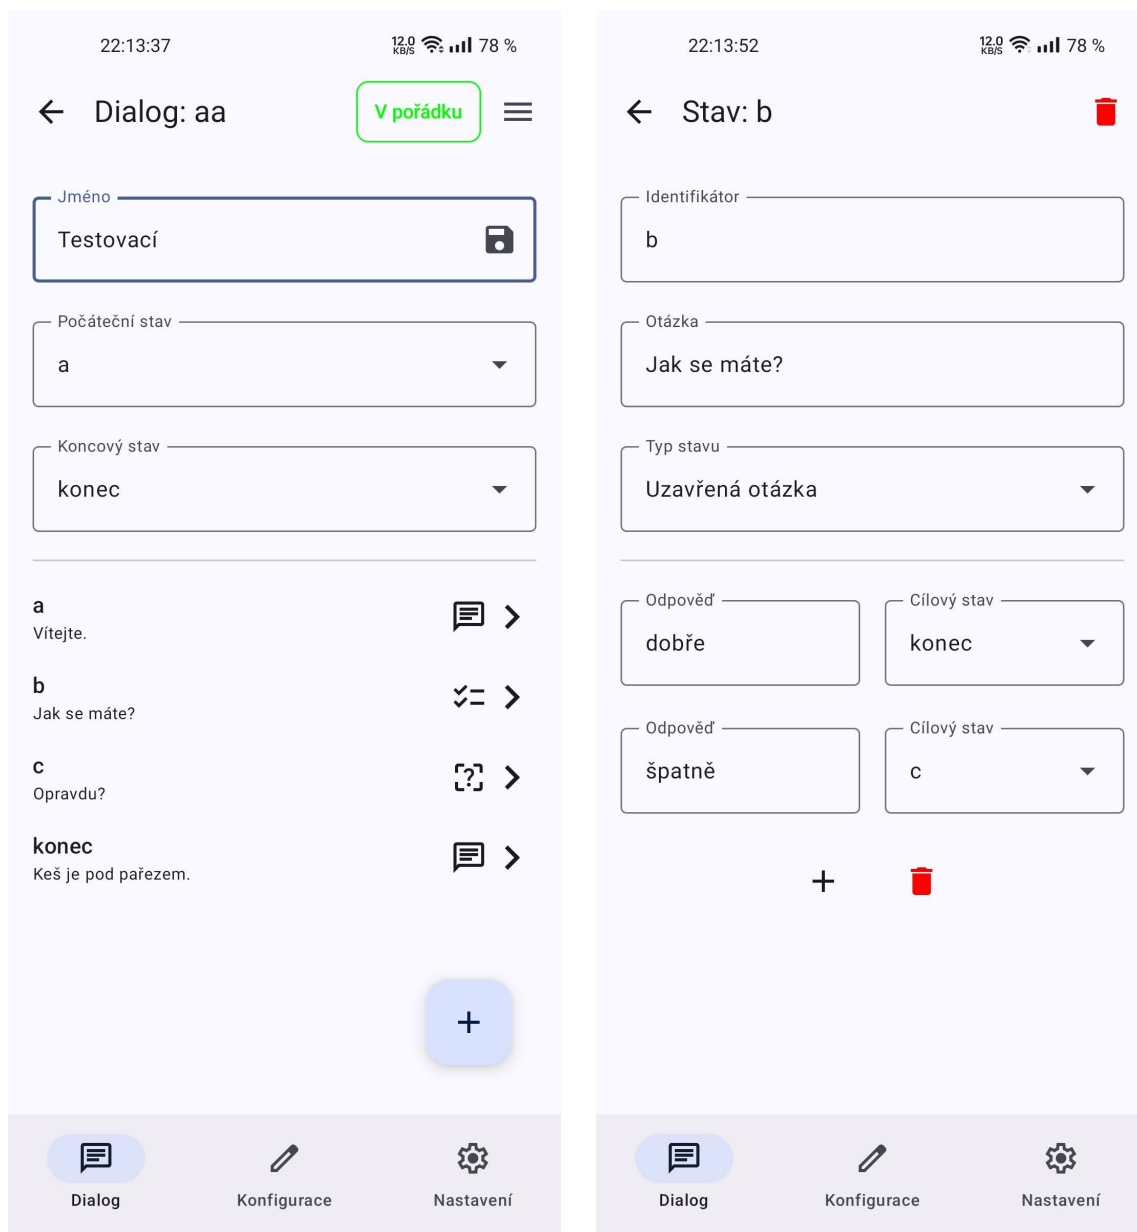


Obrázek 6.2: Snímek obrazovky finální podoby editoru detailu dialogu (vlevo) a jeho stavu (vpravo) v režimu pro majitele

Aplikace v novějších verzích Androidu (12+) následuje dynamické barevné schéma generované na základě pozadí plochy¹¹ (v nepodporovaných verzích je použito výchozí barevné schéma Material Design) a v nastavení je možné přestat respektovat systémové nastavení

¹⁰<https://m3.material.io/>

¹¹<https://m3.material.io/styles/color/dynamic/user-generated-source>

a přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Pro veškerý text využívá *String Resources*¹², které umožňují snadnou lokalizaci řetězců, jenž byla provedena v češtině a angličtině. Jazyk je zvolen automaticky podle systémového nastavení.

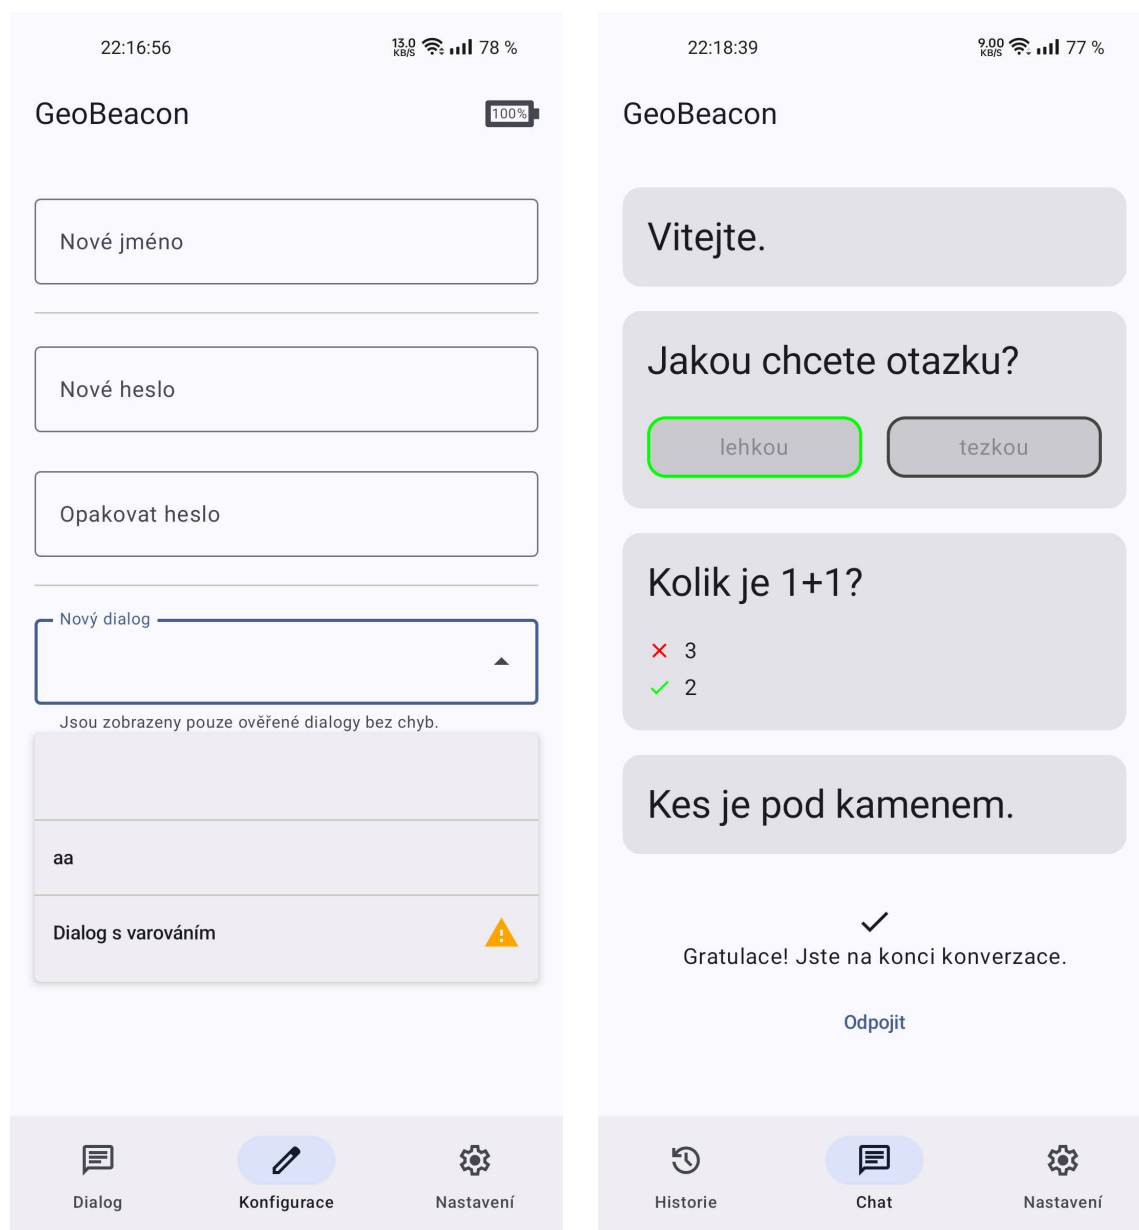

Obrázek 6.3: Snímek obrazovky finální podoby obrazovky pro změnu konfigurace navigačního bodu v režimu pro majitele (vlevo) a podobu interaktivní komunikace v uživatelském režimu (vpravo)

Uživatelské rozhraní využívá ke zobrazení aktuálních hodnot mechanismu *Flow*¹³, respektive *StateFlow* a *SharedFlow*, jenž jsou jednotlivým obrazovkám dostupné jako veřejné atributy ve třídách *ViewModel* jim příslušícím a uložené jako stav (*State*), při jehož změně

¹²<https://developer.android.com/guide/topics/resources/string-resource>

¹³<https://developer.android.com/kotlin/flow>

dojde k rekompozici komponenty, která jej zobrazuje. Tímto způsobem je zajištěna reaktivita uživatelského rozhraní a jeho okamžitá a úspěšná aktualizace při každé změně.

Jednotlivé obrazovky jsou zobrazeny pomocí komponenty `NavHost`, která zajišťuje přepínání mezi nimi pomocí spodní lišty s ikonami, jež je zobrazena na každé obrazovce. Její obsah závisí na aktuálně zvoleném režimu aplikace, protože jsou definovány dvě sady obrazovek včetně jejich ikon, názvů a záznamů pro `NavController`, jehož metody, volané při poklepání na ikonu v navigační liště nebo použití systémového tlačítka či gesta „zpět“, zajišťují samotnou navigaci.

`NavController` umožňuje i pokročilou správu historie navigace a předávání dat mezi obrazovkami, ale vzhledem k jednoduchosti navigačního schématu aplikace tyto funkce nebyly využity. Nabízelo by se to v případě obrazovky pro editor dialogů, kde je nutné přecházet mezi pohledy na seznam dialogů, jejich úpravu a úpravu jednotlivých stavů, ale zaneslo by to zbytečnou složitost do jinak jednoduchého navigačního schématu a komplikovalo implementaci samotného editoru. Místo toho je pro zmíněné přechody použita komponenta `AnimatedContent`, která zajišťuje změnu zobrazeného obsahu na základě změny hodnoty proměnné (vybraného dialogu a jeho stavu, nulová hodnota, když není vybrán žádný) dle definované animace (bylo zvoleno horizontální přesunutí starého obsahu mimo obrazovku a přisunutí nového z druhé strany *slideInHorizontally*). Podpora pro návrat zpět gestem nebo systémovým tlačítkem funguje na základě detekce jeho použití (komponentou `BackHandler`) a vynulování proměnné pro výběr korespondující aktuálnímu pohledu.

6.3.2 Databáze

Databáze byla implementována pomocí knihovny Room¹⁴, která poskytuje abstrakci nad SQLite databází uloženou v interním úložišti zařízení. Vývojáře odstiňuje od její správy a poskytuje snadno použitelné, ale výkonné rozhraní pro konfiguraci její struktury a práci s daty.

Struktura databáze je definovaná pomocí datových tříd pro každou tabulku označených anotací `@Entity` s názvy a specifikací jejich relací. Sloupce tabulek jsou definovány jako veřejné atributy těchto tříd s použitím anotací `@ColumnInfo` pro jejich názvy a další vlastnosti. Datové typy atributů jsou automaticky převáděny na odpovídající datové typy v SQLite databázi.

Přístup k datům zajišťují třídy *Data Access Object* (DAO), jež definují metody pro manipulaci s daty a dotazování na ně. Tyto metody mají datový typ dle entit, na kterých mají pracovat, a jsou označeny anotacemi `@Insert`, `@Update`, `@Delete` a `@Query` označující příslušné operace. Díky tomu umožňují implementaci databázových operací s minimálním použitím SQL příkazů, které jsou nutné pouze v případě dotazů, ale zjednodušené využitím pomocných datových tříd, ve kterých jsou anotacemi vloženy entity, čímž je zajištěno automatické skládání tabulek a jejich sloupců v případě složitějších dotazů napříč více propojenými tabulkami. Také je využita možnost vracet data obalené v objektu `Flow`, který pro daný dotaz obsahuje vždy aktuální hodnoty a lze jej pozorovat na změny.

Operace poskytované DAO se následně používají v repozitářích (*Repository*), třídách, které odstiňují zbytek aplikace od konkrétní implementace databáze a její struktury převodem mezi datovými třídami entit a datovými třídami používanými ve zbytku aplikace. Metody repozitářů jsou následně volány z příslušných tříd *ViewModel*, jež zajišťují jejich volání na pozadí (operace s databází jsou blokující a nejdou vykonávat v hlavním vlákne) a předávají výsledky uživatelskému rozhraní.

¹⁴<https://developer.android.com/training/data-storage/room>

Databáze obsahuje kromě tabulek pro ukládání historie komunikace a dat z editoru dialogů popsaných v části 5.2.3 i tabulku pro uložení uživatelského nastavení s jediným záznamem, jehož existence je zajištěna vložení výchozích hodnot během inicializace aplikace v případě jeho absence.

6.3.3 Správa Bluetooth Low Energy spojení

Pro správu BLE spojení byla vytvořena třída `BluetoothConnectionManager`, která odstihuje zbytek aplikace od operací s Android Bluetooth API. Po ověření a případném vyžádání nutných oprávnění (které jsou odlišné pro různé verze systému Android) od uživatele je inicializována při spuštění aplikace a předána obrazovkám pro „chat“ a editor dialogů k následnému použití v jejich třídách `ViewModel`, inicializovaných kvůli jejich korektnímu vlastnictví až v kontextu obrazovek.

Tato třída zajišťuje inicializaci Bluetooth adaptéru, skenování dostupných zařízení, připojování k zařízením s udržení spojení, pokusy o znovupřipojení v případě jeho ztráty a odesílání i příjem dat včetně jejich zpřístupnění třídám `ViewModel`. Udržuje seznam identifikátorů používaných BLE služeb a charakteristik, na základě kterých filtruje nalezená zařízení (v případě objevení služby *Wireless UART* zastaví skenování a provede pokus o připojení), odesílá data a identifikuje přijatá data. Také spravuje vlastní GATT server se službou *Wireless UART*, který využívá k příjmu zpráv z navigačního bodu.

Bluetooth API je asynchronní a odpovědi od protistrany jsou zpracovávány pomocí obslužných funkcí, které jsou volány při událostech, jako je nalezení zařízení, objevení dostupných služeb a charakteristik nebo jejich čtení a potvrzení zápisu do nich. Z toho důvodu musel být pro přenos jednotlivých položek konfigurace implementován mechanismus pro pozastavení těchto metod a čekání na potvrzení zápisu od protistrany nebo odpověď na pokus o čtení indikace úspěšnosti přenosu dialogu s předáním výsledku původní metodě. Byla použita `suspendCoroutine`, korutina, která uloží objekt `Continuation` do atributu třídy `BluetoothConnectionManager`, po dosažení jejího konce pozastaví své vykonávání a čeká na jeho obnovení pomocí volání metody uloženého objektu `resume` s výsledkem operace z obslužné funkce, čímž se zajistí jeho vrácení původní metodě a její ukončení. Kvůli zabránění situace, kdy by došlo k přepsání objektu `Continuation` před obnovením korutiny, je použit mechanismus `Mutex` – vzájemné vyloučení s čekáním na jeho uvolnění, jímž je korutina obalena.

6.3.4 Dialog v režimu pro majitele

Dialog je reprezentován datovou třídou `DialogData`, obsahující seznam objektů `StateData` reprezentujících jeho stavy, které obsahují seznam objektů `TransitionData` reprezentujících přechody mezi stavy. Všechny tyto datové třídy implementují metody pro jejich validaci a serializaci do formátu pro přenos (specifikovaném v části 6.2.2).

Serializace dialogu probíhá s využitím třídy `ByteBuffer` obsažené v knihovnách Kotlinu, která po alokaci paměti pro přenášená data, jejichž celková velikost je vypočtena na základě velikosti jednotlivých položek dialogu předem, poskytuje metody pro přidání bajtů za poslední položku. Taktéž podporuje nastavení bajtového pořádku pro zápis datových typů větších než jeden bajt. Jeho metoda pro přidání jednoho bajtu `put` nepodporuje datový typ `UByte` (`uint8_t` v C), proto musel být kvůli zabránění možnému přetečení pro většinu položek zaveden mezikrok, kdy je jejich hodnota nejdříve převedena na `UByte` a poté na `Byte`, což zachová její bitovou reprezentaci, i když by hodnota bajtu se znaménkem byla

po přečtení chybná. Unikátní identifikátory stavů jsou během serializace převedeny na sérii celých čísel počínaje nulou.

Validate dialogu probíhá následovně:

1. Je inicializován prázdný seznam, kam budou přidávány zjištěné problémy jako datové třídy, obsahující číslo řetězce je popisující, typ (varování/chyba) a příp. řetězec identifikující konkrétní stav nebo přechod, který bude v uživatelském rozhraní vložen do řetězce s popisem.
2. Proběhne kontrola, zda dialog není prázdný a má definován počáteční a koncový stav. Pokud ne, jedná se o chybu a validace nepokračuje dál.
3. Pro každý stav proběhnou kontroly, jeho obsah není prázdný (varování) a nemá nadlimitní velikost (chyba), pokud se jedná o koncový stav, zda jde o typ „zpráva“ (chyba), pokud není, zda mají všechny přechody z něj definovány cílové stavy (chyba) a zda mají definovány odpovědi (varování). Pokud jedna z kontrol skončí chybou, validace nepokračuje dál.
4. S využitím knihovny JGraphT¹⁵ je vytvořen orientovaný graf, jehož vrcholy jsou stavy dialogu a hrany přechody mezi nimi.
5. Prohledáváním do šířky z počátečního stavu jsou zjištěny všechny dosažitelné stavy a všechny nedosažitelné stavy, které nejsou obsaženy v dosažitelných. Pokud koncový stav není dosažitelný z počátečního, jedná se o chybu a validace nepokračuje dál.
6. Pokud dialog obsahuje nedosažitelné stavy, je přidáno varování.
7. Směr hran orientovaného grafu je otočen a prohledáváním do šířky z koncového stavu jsou zjištěny všechny stavy, ze kterých je koncový stav dosažitelný. Pokud je zde některý ze stavů dosažitelných z počátečního obsažen, jedná se o chybu (po přechodu do takového stavu není možné průchod dialogem dokončit).
8. Seznam varování a chyb je vrácen jako výsledek validace, vzhledem k chybám nebo varováním proběhne aktualizace dialogu v databázi a uživateli je zobrazen seznam zjištěných problémů ve vyskakovacím okně.

¹⁵<https://jgrapht.org/>

Kapitola 7

Ověření řešení vůči stanoveným požadavkům

V této kapitole je provedeno ověření navrženého řešení vůči požadavkům stanoveným v kapitole 4. Následuje seznam s požadavky, jejichž splnění lze ověřit triviálně a nevyžaduje delší popis či definici scénářů.

- **Dostatečný dosah** – nelze ověřit, protože se nepodařilo navrhnout a vyrobit zařízení s funkčním BLE vysílačem.
- **Podpora pro Android** – ověřeno, aplikace byla úspěšně nainstalována, spuštěna a použita na zařízeních s Androidem 9, 11 a 12, které byly využity při testování.
- **Interaktivita** – ověřeno, navržený formát dialogu byl úspěšně implementován jak v uživatelské aplikaci, tak v obslužném firmwaru pro mikrokontrolér, je dostatečně flexibilní pro podporu širokého spektra scénářů při hledání keší a dostatečně se odlišuje od stávajících řešení, čímž zvyšuje atraktivitu keše pro lovce.
- **Volitelnost uživatelské aplikace** – ověřeno, díky textovému formátu komunikace lze navigační bod použít kromě jeho konfigurace bez omezení i s BLE terminály s podporou *Wireless UART*, např. s aplikací NXP IoT Toolbox.

Ve zbytku kapitoly je provedeno ověření požadavků, které vyžadují definici scénářů k ověření, podrobnější popis a testování. Každá část je věnována jednomu požadavku, kde odstavce psané kurzívou jsou scénáře pro jeho ověření, následované popisem průběhu a výsledků testování.

Podpora více uživatelů připojených současně

Navigační bod je schopen udržet spojení a komunikovat současně minimálně se třemi uživateli.

Ověřeno na základě testování s až (z důvodu jejich vlastnictví autorem či jeho blízkými a snadné dostupnosti tohoto počtu) čtyřmi zařízeními se systémem Android připojenými k navigačnímu bodu a komunikujícími současně alespoň v míře, v jaké by se to očekávalo od čtyř různých lidí využívající navigační bod zamýšleným způsobem. Více připojených uživatelů se v běžném provozu neočekává. Teoretický maximální počet protistran je 8, což je limit pro mikrokontrolér QN9090.

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Navigační bod je odolný proti mechanickému poškození, prachu a vlhkosti.

Částečně ověřeno. Z důvodu nefunkčního prototypu nebylo vyrobeno pouzdro, které by jej chránilo vůči stanoveným rizikům, což ale vzhledem k očekávanému umístění zařízení ve voděodolné a pevné schránce keše není naprosto nutné.

Navigační bod je schopen provozu v povětrnostních podmínkách ČR.

Ověřeno, zařízení je dostatečně tepelně odolné pro umístění do venkovního prostředí, maximální přípustný teplotní rozsah pro provoz všech použitých komponent je alespoň -20 až 60 °C, což je oboustranně omezeno hodnotami pro běžné baterie CR2032¹ a je dostatečné pro použití v povětrnostních podmínkách ČR.

Programovatelnost

Navigační bod je možné konfigurovat pomocí uživatelské aplikace změnou jeho jména, přístupového hesla a obsaženého dialogu.

Ověřeno, proběhla úspěšná implementace mechanismu pro konfiguraci jak v uživatelské aplikaci, tak v obslužném firmwaru pro mikrokontrolér a jeho funkčnost byla ověřena na základě testování postupným nahráváním položek konfigurace v různých formátech (povolených i nepovolených a s méně běžnými speciálními znaky) a v celé škále povolených velikostí s následným ověřením jejich správnosti na základě zobrazení v uživatelské aplikaci, příp. průchodem dialogem.

Bezpečnost

Potenciální útočník nemá možnost provádět změny v konfiguraci navigačního bodu bez znalosti hesla, fyzického přístupu a bez přítomnosti správce s platným heslem.

Ověřeno, proběhla úspěšná implementace mechanismu pro autorizaci heslem a bez jeho zadání není možné provádět změny v konfiguraci, také byla provedena dostatečná opatření proti útokům hrubou silou a byl implementován primitivní mechanismus autentizace, vyžadující fyzický přístup k zařízení pro autorizaci.

Potenciální útočník nemá možnost provádět změny v konfiguraci navigačního bodu bez znalosti hesla za přítomnosti správce, který provádí konfiguraci.

Nebylo ověřeno, není použito šifrování bezdrátové komunikace, což navigační bod činí zranitelným vůči odposlechu a útokům typu MITM při konfiguraci. Z důvodu charakteru zařízení a jeho očekávaného umístění se ale pravděpodobnost takového útoku předpokládá jako velmi nízká.

Potenciální útočník nemá možnost provádět změny v konfiguraci navigačního bodu bez znalosti přístupového hesla, ale s fyzickým přístupem.

Nebylo ověřeno, heslo je uloženo bez šifrování v paměti Flash mikrokontroléru, což jej dělá snadno čitelným s připojením ladící sondy, jejíž vlastnictví útočníkem je ale nepravděpodobné a takový útok by vyžadoval konkrétní znalosti o zařízení a jeho architektuře. Vzhledem k charakteru zařízení se tento útok nepředpokládá. Také je možné se znalostmi o navigačním bodu a fyzickým přístupem jej resetovat do továrního nastavení, ale v případě

¹https://www.duracell.com/wp-content/uploads/2021/06/CR2032CH_245mAh-CS.pdf

výroby pro použití veřejností by výchozí heslo bylo pro každé zařízení unikátní a pouhý reset by útočníkovi neumožnil přístup.

Dlouhodobá funkčnost

Navigační bod je schopen provozu po dobu minimálně 3 měsíců nezávisle na způsobu napájení.

Z důvodu nefunkčního prototypu nebylo možné ověřit. U použitého vývojového kitu by to omezeným způsobem možné bylo – pouze v kontrolovaném prostředí, kde by nebylo možné ověřit jeho spolehlivost v reálném provozu. Nejdelší doba, po kterou byl vývojový kit nepřetržitě zapnutý při testování, byl jeden týden, po jehož skončení nebyla funkčnost nijak omezena.

Pro zajištění co největší spolehlivosti byla implementace založena na ověřené ukázce obsažené v SDK, byl kladen důraz na bezchybný kód jeho důkladnou kontrolou a průběžným laděním (neměly by se projevit žádné pády firmware mikrokontroléru v důsledku chyb) a mimo dynamických alokací paměti spravovaných knihovními funkcemi pro BLE a FreeRTOS nebyla použita téměř žádná vlastní alokace paměti, jejíž úniky by mohly být pro spolehlivost zařízení fatální. V případech, kdy použita z nevyhnutelných důvodů byla (pro alokaci místa před přenosem dialogu a jediný bajt identifikující protistranu k jeho předání úkolu pro zpožděné odeslání první zprávy po připojení), byl kladen důraz na její brzké, garantované uvolnění a minimalizaci jejího objemu.

Navigační bod je při napájení z baterie CR2032 o kapacitě 220 mAh schopen provozu po dobu minimálně 3 měsíců.

Ověřeno teoretickým výpočtem na základě odhadnutých parametrů. Kvůli nefunkčnímu prototypu nebylo možné změřit jeho spotřebu energie v dlouhodobém provozu a ověřit jeho skutečnou výdrž. S vývojovým kitem KW45B41Z-EVK použitým při implementaci by to možné bylo, ale pouze v kontrolovaném prostředí (uvnitř) a zjištěné hodnoty by se z důvodu odlišného mikroprocesoru, napájení a výrazně vyššího počtu dalších komponent na desce mohly lišit od skutečných hodnot pro navržené zařízení, pročez by měly malou výpovědní hodnotu. Z uvedených důvodů nebylo měření spotřeby provedeno, ale následuje alespoň teoretický výpočet spotřeby a výdrže navigačního bodu s mikrokontrolérem QN9090.

Výpočet předpokládá použití oznamovacího intervalu 2 s a intervalu pro udržení spojení 100 ms. Síla vysílání je nastavena na 0 dBm a frekvence jádra je 32 MHz. Očekávaná denní průměrná doba udržení spojení s uživatelem je 1 h s celkovým počtem $N_{zprava} = 200$ přenesených zpráv denně s velikostí 100 B, což odpovídá asi čtyřem nálezům s relativně komplikovaným dialogem. Jedná se o velmi pesimistický odhad, který by měl být v reálném provozu výrazně nižší, ale pro výpočet je použit k zajištění co nejhoršího scénáře a kompenzaci možných chyb v odhadech a dalších nezahrnutých faktorů. Na základě statistik získaných z webové aplikace *Project-GC*² je celkový počet aktivních keší v ČR při psaní práce 76054 a přibližný denní počet celkových nálezů odhadnutý z grafu pro jednotlivé dny je 15000, což dělá přibližný průměrný denní počet nálezů na keš 0,2.

Následující hodnoty byly převzaty z aplikační poznámky AN12902³, která obsahuje měření spotřeby mikrokontroléru při BLE událostech. V periodách mezi událostmi je mikrokontrolér v režimu „power-down“ s udržením 36 kB RAM a potřebným proudem 1,8 μ A. Spotřeba energie při jednom oznámení s velikostí oznamovacího paketu 31 B je 6,288 nAh

²<https://project-gc.com/>

³<https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12902.pdf>

a při jednom spojení 3,044 nAh. Energie potřebná pro přenos paketu s jednou zprávou byla stanovena na základě času pro odeslání oznamovacího paketu $t_{31B} = 0,3$ ms, velikostí těchto paketů, proudu potřebného pro odesílání dat $I_{tx} = 9$ mA a odhadovaného času $t_{act} = 2$ ms a proudu $I_{act} = 2$ mA při zpracování v aktivním režimu následovně:

$$t_{tx} = \frac{t_{31B} \cdot 100 \text{ B}}{31 \text{ B}} = \frac{0,3 \cdot 100}{31} \approx 1 \text{ ms}$$

$$E_{zprava} = I_{tx} \cdot t_{tx} + I_{act} \cdot (t_{act} + t_{tx}) = 9 \cdot \frac{0,001}{3600} + 2 \cdot \frac{0,002 + 0,001}{3600} \approx 4,16 \mu\text{Ah} = 4160 \text{ nAh},$$

celkový počet jednotlivých událostí za den je

$$N_{oznameni} = \frac{60 * 60 * 24}{2} = 43200$$

$$N_{spojeni} = \frac{60 * 60}{0,1} = 36000$$

energie potřebná pro režim „power-down“ na den (kvůli zjednodušení jsou periody probuzení při událostech zanedbány) je

$$E_{power-down} = I_{power-down} \cdot t_{power-down} = 1,8 \cdot 24 = 43,2 \mu\text{Ah} = 43200 \text{ nAh},$$

a celková spotřeba energie za den je

$$E_{den} = N_{oznameni} \cdot E_{oznameni} + N_{spojeni} \cdot E_{spojeni} + N_{zprava} \cdot E_{zprava} + E_{power-down}$$

$$E_{den} = 43200 \cdot 6,288 + 36000 \cdot 3,044 + 200 \cdot 4160 + 43200 \approx 1,16 \text{ mAh}.$$

Teoretická maximální výdrž na baterii CR2032 o kapacitě 220 mAh je tedy přibližně

$$\frac{E_{bat}}{E_{den}} = \frac{220}{1,16} \approx \boxed{189 \text{ dní}},$$

což je výrazně více než požadované 3 měsíce.

Uživatelská přívětivost

Uživatelé jsou schopni použít aplikaci bez předchozího školení a úspěšně projít dialogem.

Ověřeno na základě uživatelského testování ($N = 5$). Z důvodu nefunkčního prototypu jej nebylo možné provést v terénu, ale bylo provedeno v prostorném obývacím pokoji, kde byl navigační bod umístěn. Pro účely testování byl vytvořen dialog, který od účastníků vyžadoval postupné nalezení tří skrytých předmětů, na kterých bylo napsáno heslo k postupu dál. Dialog byl uzavřenou otázkou na oblíbenou místnost před pokyny k nalezení druhého předmětu rozvětven na dva možné průchody, které vyžadovaly nalezení předmětu v místnosti, jež byla vybrána jako odpověď. Koncovým stavem byly pokyny k nalezení odměny za účast.

Účastníkům byl nejprve položen dotaz na jejich technické znalosti a zkušenosti s geocachingem, přičemž měli na výběr z možností „žádné“, „základní“, „střední“ a „pokročilé“. Poté jim byl předán mobilní telefon s nainstalovanou aplikací, krátce představen její účel a následně byli vyzváni k jejímu použití. Průchod dialogem byl stopován a po nalezení finální odměny byli účastníci dotázáni na jejich celkový dojem z této zkušenosti, přičemž měli na výběr z možností „velmi špatná“, „špatná“, „průměrná“, „dobrá“ a „velmi dobrá“.

Účastník	Zkušenosti	Technické znalosti	Čas (min)	Celkové hodnocení
1	žádné	základní	10	dobrá
2	základní	střední	12	velmi dobrá
3	střední	pokročilé	8	velmi dobrá
4	žádné	pokročilé	9	dobrá
5	žádné	základní	15	průměrná

Tabulka 7.1: Výsledky uživatelského testování navigačního bodu s využitím aplikace

Výsledky testování jsou shrnuty v tabulce 7.1. Všichni účastníci byli schopni úspěšně dokončit dialog bez jakýchkoliv problémů nebo žádostí o nápovědu, což ukazuje na intuitivnost uživatelského rozhraní a průchodu dialogem. Žádný z účastníků se nezasekl na žádném z předmětů a všechny celkové časy průchodů byly v očekávaném rozmezí.

Uživatelé jsou schopni použít navigační bod s využitím BLE terminálu bez popisu jeho fungování či formátu komunikačního protokolu a úspěšně projít dialogem.

Ověřeno na základě uživatelského testování na nových účastnících ($N = 3$), které proběhlo stejným způsobem jako testování s aplikací pro navigační bod, ale místo ní byl použit terminál obsažený v NXP IoT Toolbox a jediná instruktaž byla k účelu navigačního bodu a korektnímu spuštění správného modulu zmíněné aplikace, jenž byla nainstalována na mobilním telefonu, který byl účastníkům při testování vypůjčen.

Výsledky testování jsou shrnuty v tabulce 7.2. Ukázaly se jako horší než při testování s aplikací, což je nejspíš způsobeno horší uživatelskou přívětivostí terminálu a jeho ovládání. Všichni účastníci byli ale stále schopni dokončit dialog v přiměřeném čase a bez žádostí o nápovědu. Zvýšení průměrného času na dokončení bylo způsobeno delší počáteční dobou k orientaci ve způsobu použití terminálu a v případě účastníka 2 také opakovanými pokusy o zadání celé odpovědi na uzavřenou otázku místo jejího čísla.

Účastník	Zkušenosti	Technické znalosti	Čas (min)	Celkové hodnocení
1	žádné	pokročilé	9	dobrá
2	základní	střední	16	průměrná
3	střední	základní	13	průměrná

Tabulka 7.2: Výsledky uživatelského testování navigačního bodu s využitím terminálu

Noví majitelé navigačního bodu jsou schopni vytvořit vlastní dialog pouze na základě předchozí zkušenosti s jeho použitím.

Částečně ověřeno na základě uživatelského testování ($N = 2$). Z důvodu očekávané zkušenosti majitelů keší s geocachingem bylo testování provedeno na účastníkovi 3 z testování s aplikací a účastníkovi 3 z testování s terminálem (jenž byl nejdříve proveden uživatelskou částí aplikace), kteří byli po předchozím testování vyzváni k vytvoření vlastního dialogu obdobného charakteru.

Zadání bylo oběma účastníky splněno a vytvořili lineární dialog o několika stavech, ale vyžadovalo to několik dotazů na podrobnosti ohledně fungování editoru a jeho možností. Jeden z účastníků také nechápal, proč se jeho dialog nezobrazuje v seznamu na obrazovce pro konfiguraci a musel být upozorněn na nutnost validace před nahráním. Oba účastníci ale ohodnotili zkušenost pozitivně a ač nejsou majitelé keší, prohlásili, že by použití navigačního bodu při založení zvažovali. Výsledky ukázaly, že noví majitelé navigačního bodu budou k jeho obsluze potřebovat manuál, ale do jisté míry se budou schopni orientovat i bez něj.

Kapitola 8

Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat bezdrátový navigační bod pro geocaching využívající technologie Bluetooth Low Energy, založený na vysoce konfigurovatelném a interaktivním dialogu s uživateli obnášejícím řešení hádanek či získávání informací z okolního prostředí. Cíl byl dosažen zhodnocením současného stavu, stanovením základních požadavků na takové zařízení, výběrem vhodného mikrokontroléru společnosti NXP a vytvořením návrhu desky plošných spojů zařízení, jeho obslužného firmwaru a doplňkové mobilní aplikace pro uživatele, která umožňuje interakci s navigačním bodem a jeho konfiguraci majitelem. Navržené řešení bylo následně implementováno a ověřeno definicí sady testovacích scénářů, provedením testování a zhodnocením dosažených výsledků s ohledem na stanovené požadavky.

Z důvodu komplikací spojených s návrhem radiofrekvenční části zařízení a nedostatku zkušeností v této oblasti se nepodařilo vytvořit plně funkční prototyp a ověřit splnění všech požadavků. Práce však stále přináší inovativní a plně funkční řešení navigačního bodu alespoň jeho programovou částí, která poskytuje veškerou potřebnou funkcionalitu a je dostatečně flexibilní pro použití v širokém spektru scénářů. Vzhledem k tomu, že se jedná o první návrh zařízení s takovými vlastnostmi, jej lze považovat za úspěšný a přínosný pro komunitu kolem geocachingu.

Navržený prototyp je až na jeho radiofrekvenční část plně funkční a se správným vybavením pro ladění takové elektroniky, dostatečným rozpočtem a časem pro iterativní vývoj a výrobu dalších prototypů s důrazem na použité materiály a jejich vlastnosti by jeho úspěšné dokončení bylo možné s minimálními úpravami. Také se nabízí implementace šifrování komunikace, což by zvýšilo bezpečnost zařízení a snížilo riziko odposlechu a útoku typu Man-in-the-Middle. Další pokračování vývoje by mohlo obnášet například i implementaci vizuálního rozhraní pro editor dialogu, které by správcům navigačních bodů výrazně usnadnilo tvorbu a úpravy dialogu přehlednou vizualizací jeho struktury. Pro rozšíření uživatelské základny by aplikace mohla být implementována i pro operační systém iOS.

Přestože byl návrh navigačního bodu motivován specifickými potřebami geocachingu, principy, na nichž je založen, mají potenciál využití i v širším spektru interaktivních outdoorových her a edukačních aplikací. Kombinace bezdrátové komunikace a interaktivních scénářů řízených mobilní aplikací otevírá nové možnosti pro vytváření zábavných, poučných i soutěžních zážitků ve veřejném prostoru. Práce tak může sloužit nejen jako základ pro technický vývoj konkrétního zařízení, ale i jako inspirace pro návrh inovativních zážitkových systémů využívajících moderní vestavěné technologie.

Literatura

- [1] BLUETOOTH SIG. *Bluetooth* online. 2025. Dostupné z: <https://www.bluetooth.com/>. [cit. 2025-01-21].
- [2] CAMERON, L. *The Geocaching Handbook: The Guide for Family-Friendly, High-Tech Treasure Hunting*. 2. vyd. Morris Book Publishing, 2011. ISBN 978-0-7627-6383-2.
- [3] COMINELLI, M.; PATRAS, P. a GRINGOLI, F. Dead on Arrival: An Empirical Study of The Bluetooth 5.1 Positioning System. In: PEFKIANAKIS, Y. a LIN, K. C.-J., ed. *Proceedings of the 13th International Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental Evaluation & Characterization*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019, s. 13–20. WiNTECH '19. ISBN 9781450369312.
- [4] DUDHANE, N. a PITAMBARE, S. Location Based and Contextual Services Using Bluetooth Beacons: New Way to Enhance Customer Experience. *Lecture Notes on Information Theory*. 1. vyd. LNIT, Červen 2015, sv. 3, č. 1, s. 31–34. ISSN 2301-3788.
- [5] GARMIN CANADA INC. *ANT* online. 2025. Dostupné z: <https://www.thisisant.com/>. [cit. 2025-01-10].
- [6] GEOCACHING COMMUNITY. *Geocachers' Creed* online. 2005. Dostupné z: <http://www.geocreed.info/>. [cit. 2025-01-10].
- [7] GROUNDSPEAK INC. *Geocaching.com* online. 2000-2025. Dostupné z: <https://geocaching.com/>. [cit. 2025-01-10].
- [8] GROUNDSPEAK INC. *Geocaching.com Newsroom* online. 2000-2025. Dostupné z: <https://newsroom.geocaching.com/>. [cit. 2025-01-10].
- [9] GROUNDSPEAK INC. *Wherigo*® online. 2000-2025. Dostupné z: <https://www.wherigo.com/>. [cit. 2025-01-10].
- [10] GUPTA, N. *Inside Bluetooth Low Energy*. 2. vyd. Artech House, 2016. ISBN 978-1-63081-089-4.
- [11] IQBAL, Z.; LUO, D.; HENRY, P.; KAZEMIFAR, S.; ROZARIO, T. et al. Accurate real time localization tracking in a clinical environment using Bluetooth Low Energy and deep learning. *PLOS ONE* online. 1. vyd. PLOS, 2018, sv. 13, č. 10. ISSN 1932-6203. Dostupné z: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205392>. [cit. 2025-05-09].
- [12] KAULICH, T.; HEINE, T. a KIRSCH, A. Indoor Localisation with Beacons for a User-Friendly Mobile Tour Guide. *KI - Künstliche Intelligenz*. 1. vyd. Springer, 2017, sv. 31, č. 3, s. 239–248. ISSN 0933-1875.

- [13] KRAWCZYK, H.; BELLARE, M. a CANETTI, R. *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication* online. RFC 2104. RFC Editor, únor 1997. Dostupné z: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2104>. [cit. 2025-05-11].
- [14] LIN, Y.-W. a LIN, C.-Y. An Interactive Real-Time Locating System Based on Bluetooth Low-Energy Beacon Network. *Sensors*. 1. vyd. MDPI, 2018, sv. 18, č. 5. ISSN 1424-8220.
- [15] NIKODEM, M.; TRAJNOWICZ, G.; BLASIO, G. Salvatore de a ALEXIS QUESADA ARENCIBIA, F. Experimental Evaluation of Multicarrier Phase Difference Localization in Bluetooth Low Energy. *IEEE Sensors Journal*. 1. vyd. IEEE, 2025, sv. 25, č. 1, s. 1548–1560. ISSN 1530-437X.
- [16] O'HARA, K. Understanding geocaching practices and motivations. In: BURNETT, M. et al., ed. *CHI '08: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Duben 2008, s. 1177–1186. ISBN 978-1-60558-011-1.
- [17] PATTNAYAK, T. a THANIKACHALAM, G. *AN91445 - Antenna Design and RF Layout Guidelines* online. Cypress Semiconductor Corporation, 2018. Dostupné z: <https://www.cypress.com/go/AN91445>. [cit. 2025-04-23].
- [18] SHEIKH, H. S.; ABBAS, A.; ABBASI, S. F.; RUSTAM, H. a QASIM, G. Enhanced Position Estimation Based on Hybrid Bluetooth and Pedestrian Dead Reckoning using Sensor Fusion Algorithm in Indoor Navigation. In: IEEE. *2023 IEEE International Conference on Emerging Trends in Engineering, Sciences and Technology (ICES&T)*. Bahawalpur, Pákistán: IEEE, Leden 2023. ISBN 978-1-6654-5561-9.
- [19] TERRACACHING. *Terracaching* online. 2004-2025. Dostupné z: <https://www.terraching.us/>. [cit. 2025-01-10].
- [20] THE OCNA TEAM. *OpenCaching North America* online. 2010. Dostupné z: <https://www.opencaching.us/>. [cit. 2025-01-10].
- [21] WANG, H.; SEN, S.; ELGOHARY, A.; FARID, M.; YOUSSEF, M. et al. No need to war-drive: unsupervised indoor localization. In: DAVIES, N., ed. *Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2012, s. 197–210. MobiSys '12. ISBN 9781450313018.

Příloha A

Schéma zapojení a seznam použitých součástek

Tato příloha obsahuje seznam použitých součástek (v tabulce A.1) a schéma zapojení (na další straně).

Designátor	Hodnota	Výrobce	Číslo součástky
BT1	držák baterie	Harwin	S8421-45R
C1, C19	10 μ F	Murata	GRM21BR71A106KA73L
C5, C26	10 nF	Yageo	CC0402KRX7R7BB103
C10, C11, C13	100 nF	Murata	GRM155R71A104JA01D
C12, C14	47 pF	Murata	GRM1555C1E470JA01D
C24	1.2 pF	Murata	GRM1555C1H1R2BA01D
C25	2.0 pF	Murata	GJM1555C1H2R0BB01D
IC1	mikrokontrolér	NXP	QN9090HN/001K
J1	konektor	Sullins	GRPB052VWVN-RC
L2	3.3 nH	Murata	LQW15AN3N3B80D
L4	4.7 nH	TDK	MLZ2012M4R7HT000
LED1	červená LED	Rohm	SML-D12U8WT86
R3, R5	2.2 kOhm	Vishay	CRCW04022K20FKED
R4	680 Ohm	Panasonic	ERJ-2GEJ681X
SW1, SW2	mikrospínač	ITT C&K	KMR221GLFS
Y1	32 MHz	NDK	CS11213-32M
Y2	32.768 kHz	NDK	MU01089-32.768K

Tabulka A.1: Seznam použitých součástek


Příloha B

Návrhové podklady pro desku plošných spojů


Tato příloha obsahuje návrhové podklady pro desku plošných spojů – informace o složení jednotlivých vrstev (na obrázku B.1) a nákres jednotlivých vrstev nesoucích signály (na další straně).

Vrstva	Název	Materiál	Tloušťka	Dk (1 GHz)
1	 Vrchní nepájkivá maska	Elpemer 2467	0,015 mm	3,7
2	 Vrchní vrstva (1)	Měď	0,0175 mm	
3	 Dielektrikum	Prepreg IS400	0,13 mm	3,8
4	 Vrstva 2	Měď	0,035 mm	
5	 Dielektrikum (jádro)	Laminát IS400	1,2 mm	3,9
6	 Vrstva 3	Měď	0,035 mm	
7	 Dielektrikum	Prepreg IS400	0,13 mm	3,8
8	 Spodní vrstva (4)	Měď	0,0175 mm	
9	 Spodní nepájkivá maska	Elpemer 2467	0,015 mm	3,7
Celková tloušťka: 1,5 mm ± 10 %				


Obrázek B.1: Složení jednotlivých vrstev navržené desky plošných spojů

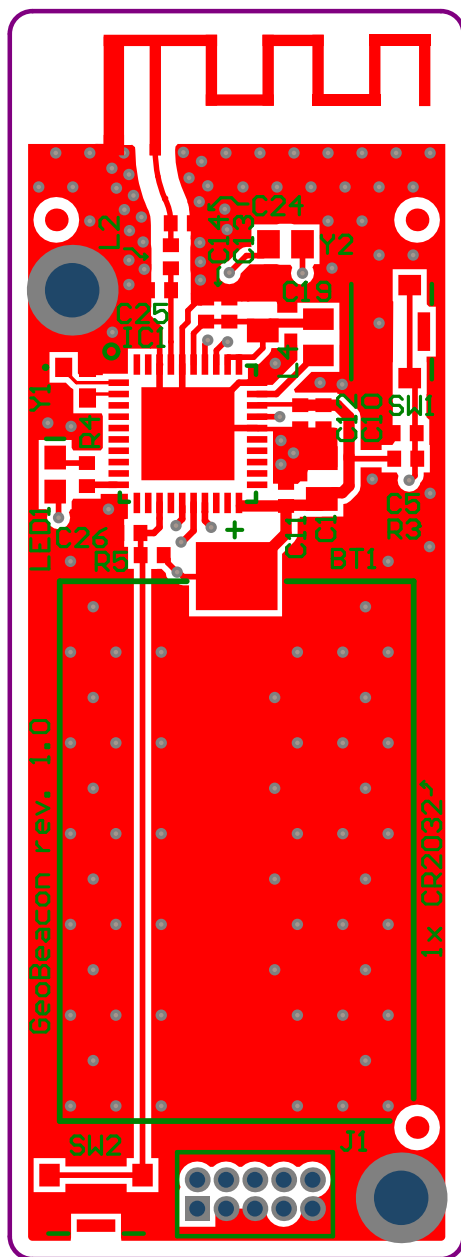


Vrchní vrstva (1)

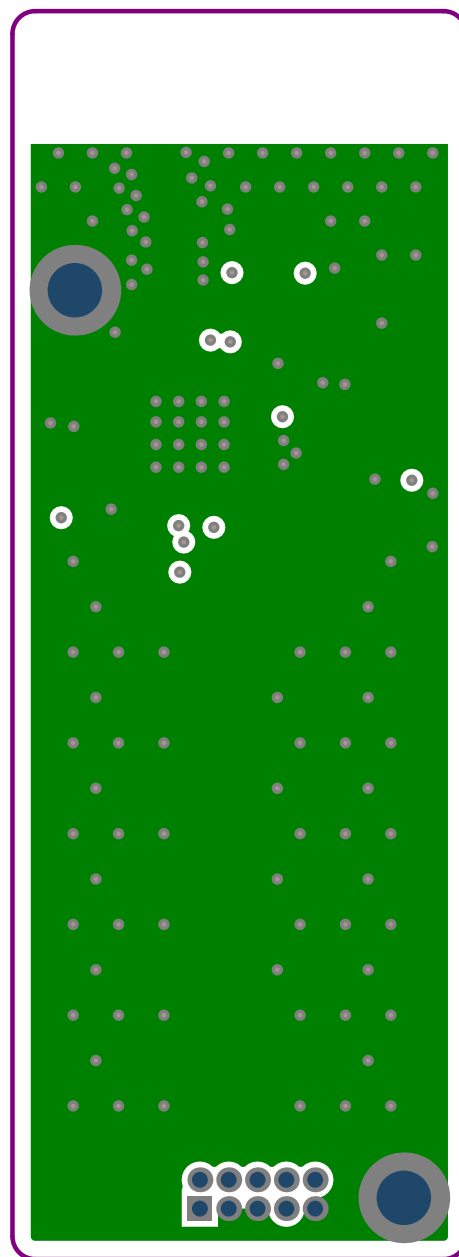

Vrstva 2

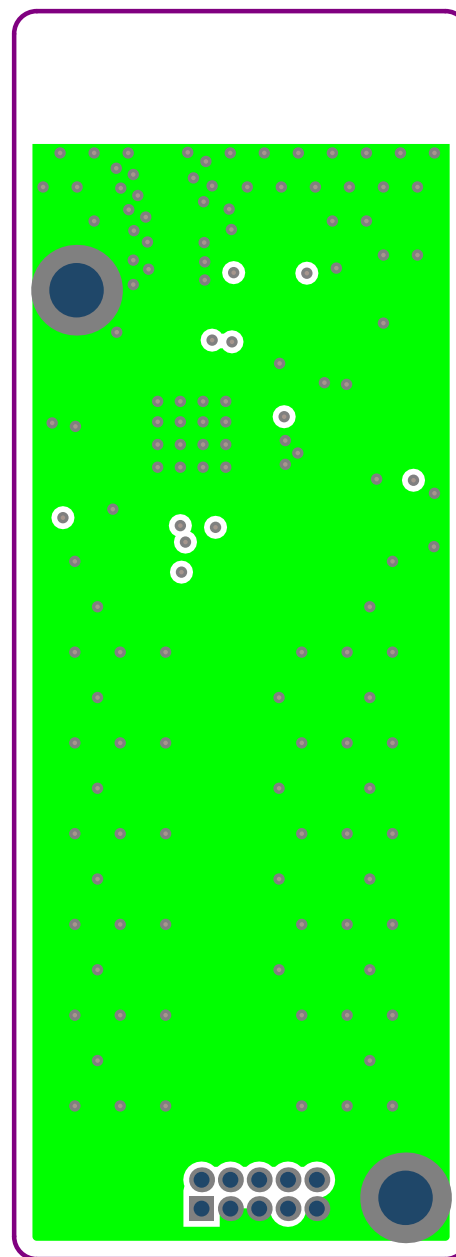

Vrstva 3

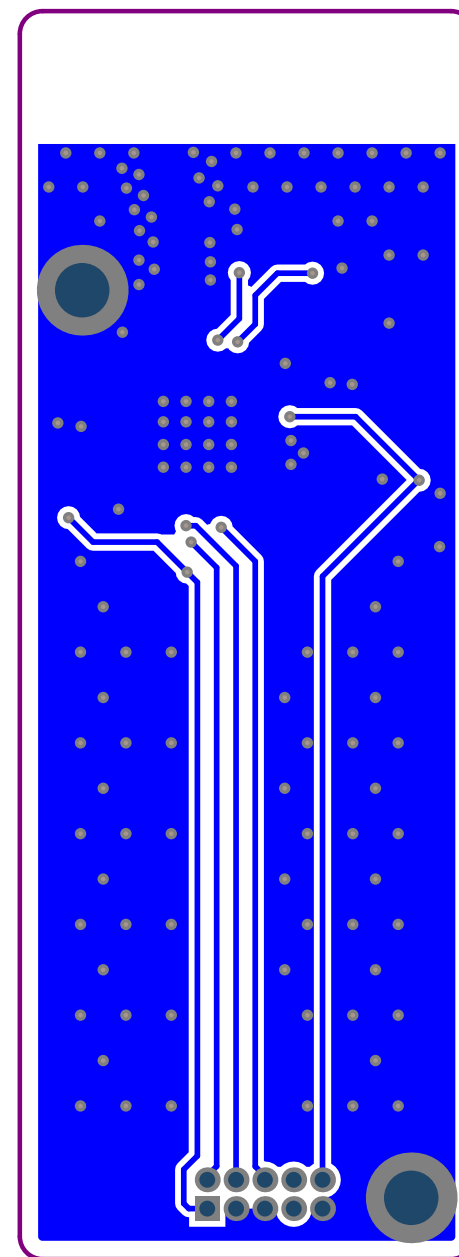

Spodní vrstva (4)

Příloha C

Unikátní identifikátory vlastní Bluetooth Low Energy služby

Tato příloha obsahuje unikátní identifikátory vlastní Bluetooth Low Energy služby pro konfiguraci a jejích charakteristik. Všechny identifikátory jsou ve formátu UUID verze 4 o délce 128 bitů. Identifikátor služby byl generován náhodně, identifikátory charakteristik byly stanoveny jako nadcházející hodnotě identifikátoru služby. V tabulce C.1 jsou uvedeny názvy služeb i charakteristik (atributů) včetně jejich práv ke čtení (r), zápisu s potvrzením (w) a zápisu bez potvrzení (w-) protistranami a jejich unikátní identifikátory.

Název	Práva	UUID
Služba pro konfiguraci		d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60900
Atribut pro autorizaci	w	d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60901
Atribut pro změnu jména	w	d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60902
Atribut pro změnu hesla	w	d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60903
Atribut pro indikaci přenosu	r, w	d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60904
Atribut pro přenos dat	w-	d077defe-750a-fa81-724a-81ca3fe60905

Tabulka C.1: Unikátní identifikátory vlastní Bluetooth Low Energy služby pro konfiguraci